


SEGNO RD



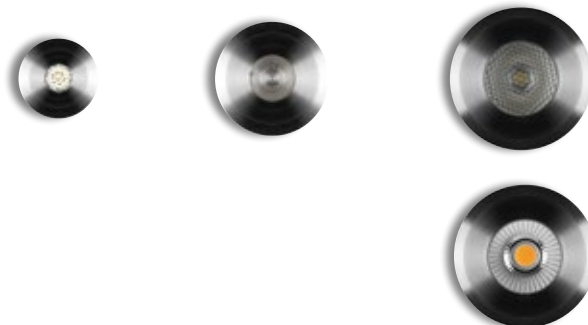


 **.15** acciaio inox
stainless steel

ACCESSORI ACCESSORIES



controcassa
rough-in housing
197 Microsegno
198 Segno
196 Maxisegno



Controcassa per prodotto
compatibile con alimentatore
Rough-in housing for product
compatible with LED driver
610 Microsegno
611 Segno
612 Maxisegno



206-IP67
Alimentatore 500mA SELV
1 per 1-7 Microsegno 1,5W
LED driver 500mA SELV
1 for 1-7 Microsegno 1,5W

624-IP67
Alimentatore 700mA SELV
1 per 1-5 Segno 2W
LED driver 700mA SELV
1 for 1-5 Segno 2W

210-IP67
Alimentatore 1050mA SELV
1 per 1-4 Maxisegno 3W
LED driver 1050mA SELV
1 for 1-4 Maxisegno 3W

620-IP67
Alimentatore 350mA SELV
1 per 1-2 Maxisegno 6W
LED driver 350mA SELV
1 for 1-2 Maxisegno 6W




204
Connettore rapido IP68
IP 68 fast connector

Adattatore per installazione
su scatola 503
Adaptor for installation like box 503




295 Microsegno
296 Segno
297 Maxisegno




1007.BAS.T.15 1,5W LED 3000K 170lm
16° ^
max 500mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

1007.BAM.T.15 1,5W LED 3000K 170lm
32° ^
max 500mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included



1008.BDS.T.15 2W LED 3000K 225lm
13° ^
max 700mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

1008.BDM.T.15 2W LED 3000K 225lm
47° ^
max 700mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included



1009.BGS.T.15 3W LED 3000K 315lm
10° ^
max 1050mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

1009.BGM.T.15 3W LED 3000K 315lm
37° ^
max 1050mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

1009.AHM.T.15 6W LED 3000K 845lm
28° ^
max 350mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

1009.AHF.T.15 6W LED 3000K 845lm
62° ^
max 350mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included