



Gli anelli di Rings sono disponibili in diversi diametri. Ogni anello è indipendente ed è possibile creare composizioni di qualsiasi forma e dimensione.

Rings structures are available in different diameters. Each ring is independent and it is possible to create compositions of any shape and size.

UTILIZZO / USE

TIPOLOGIA / TYPOLOGY

MATERIALI / MATERIALS

FINITURE / COLOURS

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

SORGENTE LUMINOSA / LIGHT SOURCE

TIPO SORGENTE / SOURCE TYPE

CLASSE ENERGETICA / ENERGY CLASS

TIPO DI EMISSIONE / LIGHT EMISSION TYPE

L. CAVO DI ALIM. E SOSP. / FEED & SUSP. CABLE LENGHT

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / SUPPLY VOLTAGE

ALIMENTAZIONE DELLA SORGENTE / SOURCE FEED

ALIMENTATORE / TRANSFORMER/BALLAST/LED DRIVER

DIMMERAZIONE / DIMMING

SEGNALE DI CONTROLLO / DIMMING PROTOCOL

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATION

GRADO IP / IP PROTECTION

Interno / Indoor

Sospensione / Suspension

Ottone / Brass

Alluminio / Aluminium

RAL 9010 Bianco puro / Pure white

RAL 9005 Nero intenso / Jet black

Finitura ottone brunito / Burnished brass

Inclusa / Included

Led / Led

A

Diffusa / Diffuse

3,00 MT

230V

Alim. elettronico in tensione costante /

Constant voltage electr. power supply unit


Incluso / Embedded

A richiesta / On request

Dali / Dali

CE

IP20

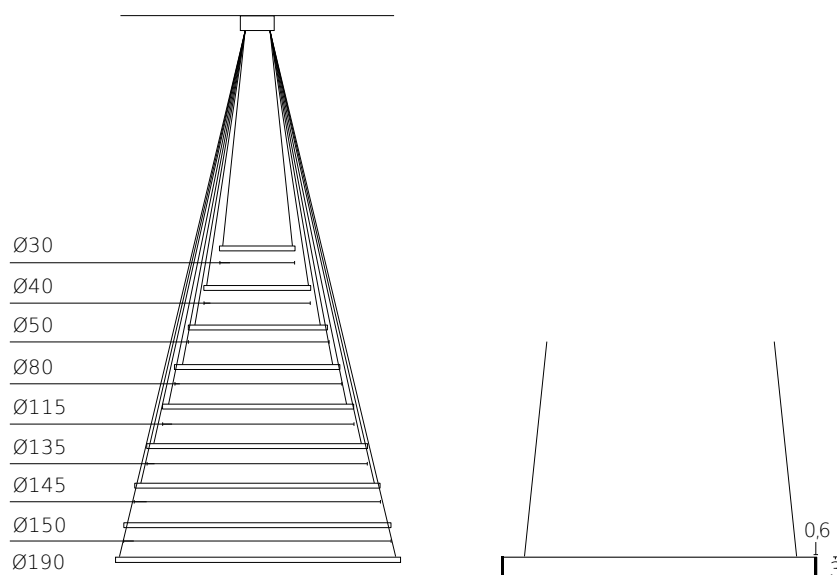

MISURE ROSONE / CEILING ROSE MEASURES	Rings Ø30cm Ø13,2Cm / h3,8Cm	Rings Ø40cm Ø13,2Cm / h3,8Cm	Rings Ø50cm Ø13,9Cm / h3,8Cm
PESO ROSONE / CEILING ROSE WEIGHT	1,2KG	1,2KG	1,2KG
PESO ANELLO / RING WEIGHT	0,4KG	0,53KG	0,7KG
ASSORBIMENTO / POWER CONSUMPTION	10,5W	14W	17W
TENSIONE ALIM. LED / LED POWER SUPPLY VOLTAGE	24V	24V	24V
FLUSSO LUMINOSO LED / LED LUMINOUS FLUX	735Lm/828Lm/935Lm	980Lm/1105Lm/1243Lm	1190Lm/1381Lm/1555Lm
TEMPERATURE DI COLORE / CCT	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K
RESA CROMATICA / CRI	>80	>80	>80
MISURE ROSONE / CEILING ROSE MEASURES	Rings Ø80cm Ø19,4Cm / h3,8Cm	Rings Ø115cm Ø19,4Cm / h3,8Cm	Rings Ø135cm Ø19,4Cm / h3,8Cm
PESO ROSONE / CEILING ROSE WEIGHT	1,6KG	1,6KG	1,6KG
PESO ANELLO / RING WEIGHT	1,0KG	1,6KG	1,8KG
ASSORBIMENTO / POWER CONSUMPTION	28W	40W	47W
TENSIONE ALIM. LED / LED POWER SUPPLY VOLTAGE	24V	24V	24V
FLUSSO LUMINOSO LED / LED LUMINOUS FLUX	1960Lm/2210Lm/2486Lm	2800Lm/3177Lm/3575Lm	3290Lm/3730Lm/4196Lm
TEMPERATURE DI COLORE / CCT	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K
RESA CROMATICA / CRI	>80	>80	>80
MISURE ROSONE / CEILING ROSE MEASURES	Rings Ø145cm Ø19,4Cm / h3,8Cm	Rings Ø150cm Ø19,4Cm / h3,8Cm	Rings Ø190cm Ø21,7Cm / h3,8Cm
PESO ROSONE / CEILING ROSE WEIGHT	1,6KG	1,6KG	1,8KG
PESO ANELLO / RING WEIGHT	1,93KG	2,0KG	2,55KG
ASSORBIMENTO / POWER CONSUMPTION	50W	51W	65W
TENSIONE ALIM. LED / LED POWER SUPPLY VOLTAGE	24V	24V	24V
FLUSSO LUMINOSO LED / LED LUMINOUS FLUX	3500Lm/4006Lm/4507Lm	3570Lm/4144Lm/4662Lm	4550Lm/5280Lm/5788Lm
TEMPERATURE DI COLORE / CCT	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K
RESA CROMATICA / CRI	>80	>80	>80