


ESTRO JB



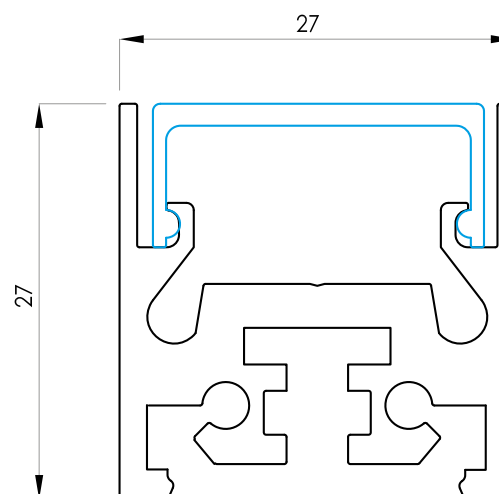

alloggiamento  
dado M4  
M4 nut housing

alloggiamento molla  
spring housing

passaggio cavo  
elettrico interno  
internal electrical  
wire passage


finitura laterale  
side finishing

aggancio schermi  
screen coupling


alloggiamento LED  
LED housing

# DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


## DIMENSIONE *DIMENSION*

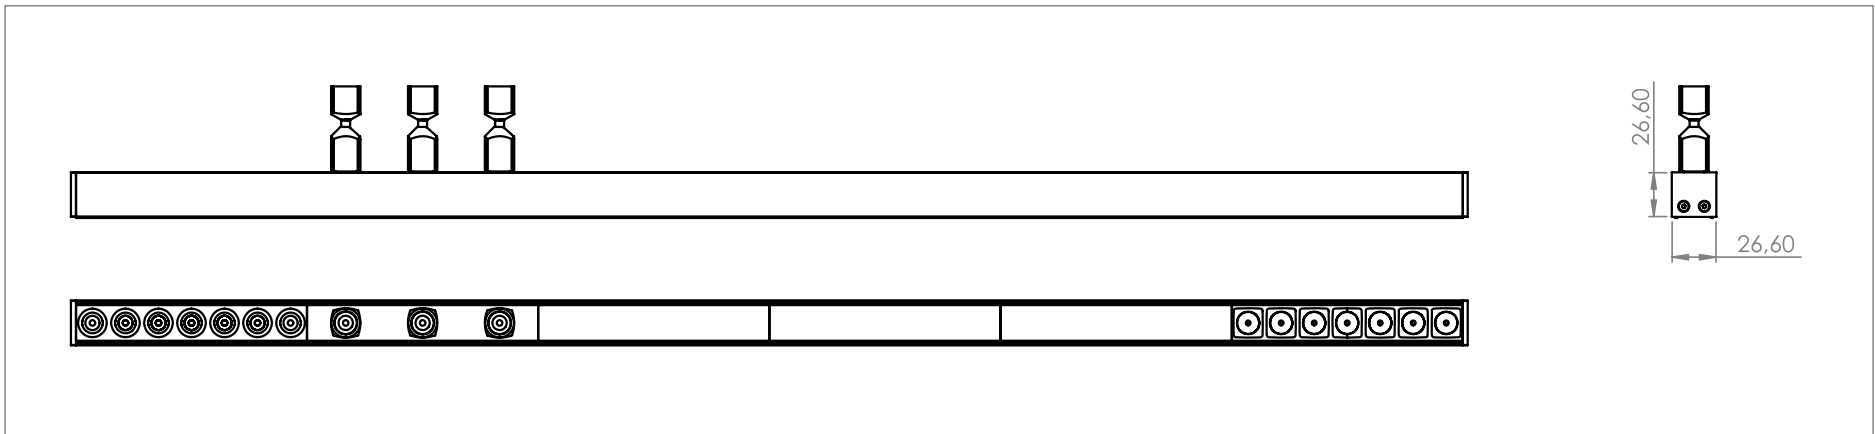


## ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

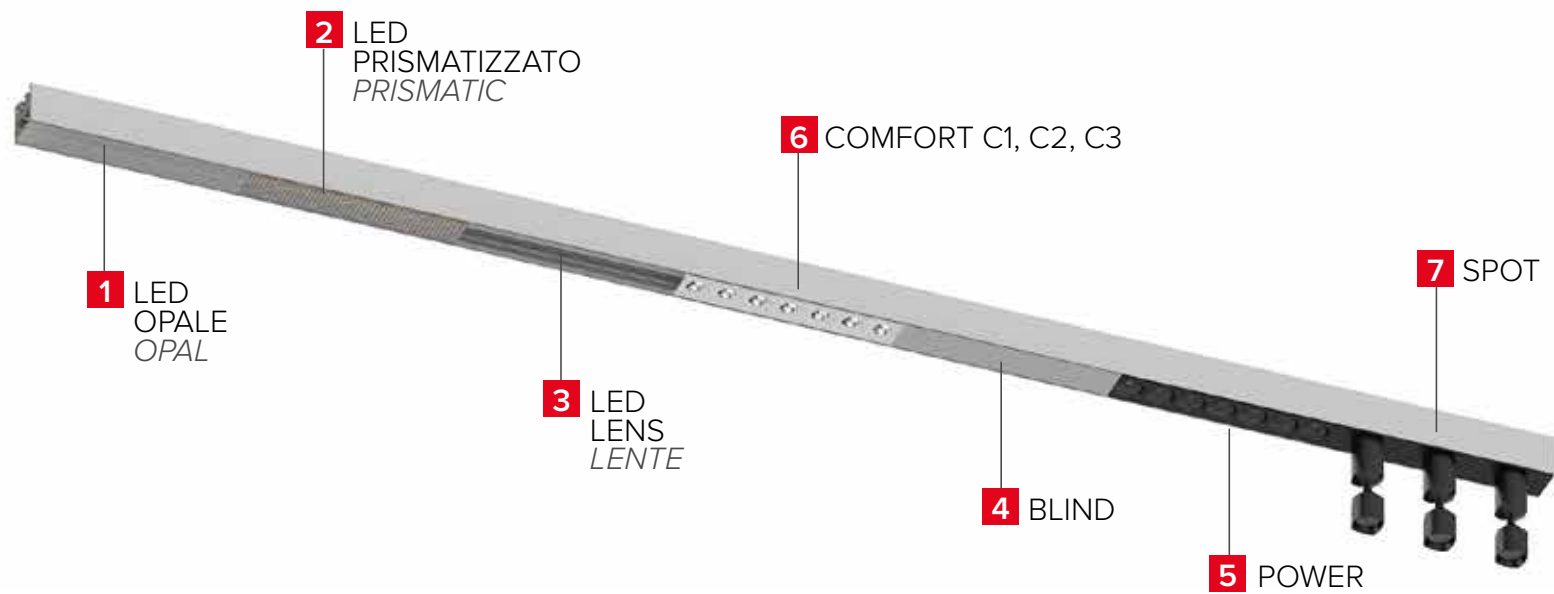

## MONTAGGIO *INSTALLATION*

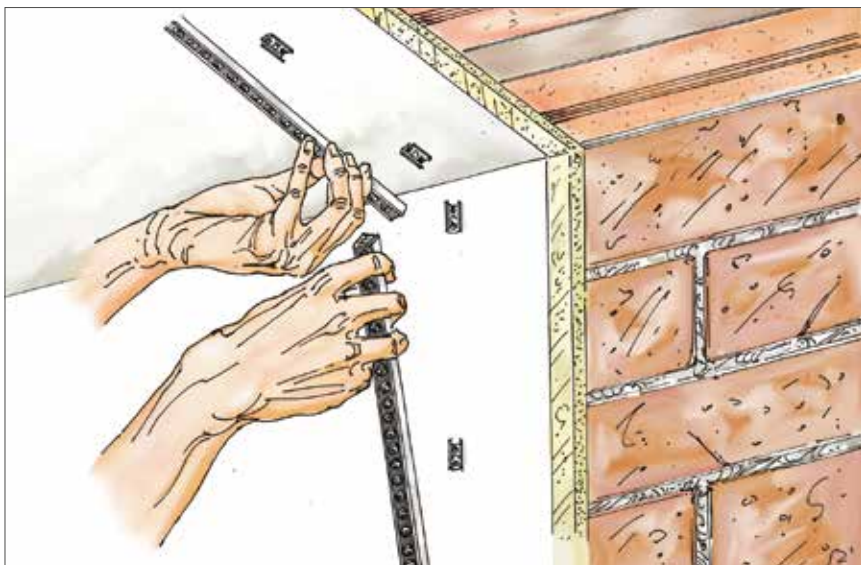

## UTILIZZO *APPLICATION*

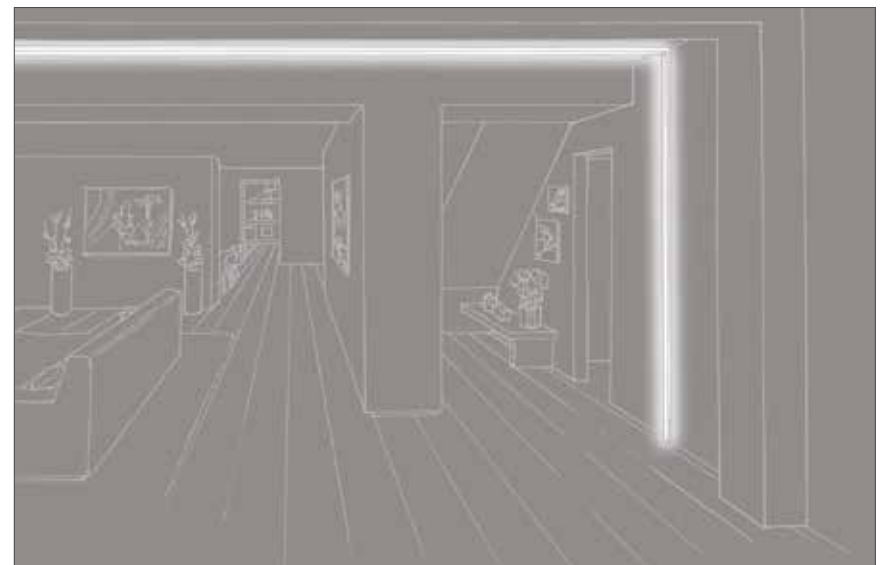

# COME ORDINARE HOW TO ORDER

## CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

ESTRO aggancio con clip a molla  
ESTRO clip fixing system

### 1 ESTRO JB LED OPAL\* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC	2700 K	3000 K	4000 K	RGB					
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
<b>JB</b>	<b>O</b>	<b>A</b>	<b>I</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>H</b>	<b>G</b>	<b>O</b>	<b>P</b>	<b>R</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>nn</b>

Esempio: JBOIA0100nn = ESTRO JB - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JBOIA0100nn = ESTRO JB - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

### 2 ESTRO JB LED PRISMATIC\* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC	2700 K	3000 K	4000 K	RGB					
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
<b>JB</b>	<b>T</b>	<b>A</b>	<b>I</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>H</b>	<b>G</b>	<b>O</b>	<b>P</b>	<b>R</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>nn</b>

Esempio: JBTA0100nn = ESTRO JB - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JBTA0100nn = ESTRO JB - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

### 3 ESTRO JB LED LENS\* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835					2835					2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°				
ESTRO	LENS	19W/m					25W/m					2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
<b>JB</b>	<b>L</b>	<b>A</b>					<b>I</b>					<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>E</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>nn</b>

Esempio: JBLIA0100nn = ESTRO JB - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JBLIA0100A = ESTRO JB - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

### 4 ESTRO JB BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits	
<b>JB</b>	<b>I</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>n</b>	<b>nn</b>

Esempio: JBI000100nn = ESTRO JB - modulo cieco - 100 cm JBI000100nn = ESTRO JB - blind module - 100 cm

### 5 ESTRO JB POWER\* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°							Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)												Finitura** Finish**						
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
<b>JB</b>	<b>P</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>H</b>	<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>	<b>007</b>	<b>008</b>	<b>009</b>	<b>010</b>	<b>011</b>	<b>012</b>	<b>013</b>	<b>014</b>	<b>015</b>	<b>016</b>	<b>017</b>	<b>018</b>	<b>019</b>	<b>020</b>	<b>nn</b>

Esempio: JBPLAB010nn = ESTRO JB - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JBPLAB010nn = ESTRO JB - 2700 K - optics 25° - 140 cm

### 6 ESTRO JB COMFORT\* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)												Finitura** Finish**								
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
<b>JB</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>	<b>007</b>	<b>008</b>	<b>009</b>	<b>010</b>	<b>011</b>	<b>012</b>	<b>013</b>	<b>014</b>	<b>015</b>	<b>016</b>	<b>017</b>	<b>018</b>	<b>019</b>	<b>020</b>	<b>nn</b>

Esempio: JBALAA010nn = ESTRO JB Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JBALAA010nn = ESTRO JB Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

### 7 ESTRO JB SPOT\* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)												Finitura** Finish**								
ESTRO	SPOT	-	-	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
<b>JB</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>	<b>007</b>	<b>008</b>	<b>009</b>	<b>010</b>	<b>011</b>	<b>012</b>	<b>013</b>	<b>014</b>	<b>015</b>	<b>016</b>	<b>017</b>	<b>018</b>	<b>019</b>	<b>020</b>	<b>nn</b>

Esempio: JBS000010AA = ESTRO JB - 140 cm JBS000010AA = ESTRO JB - 140 cm

### 7.1 ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT

Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
<b>SP</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>N</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>nn</b>

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

\*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24


Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13

\*\*Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


**ESTRO JAKIT01** - Staffa orientamento barre *Bar adjusting bracket*

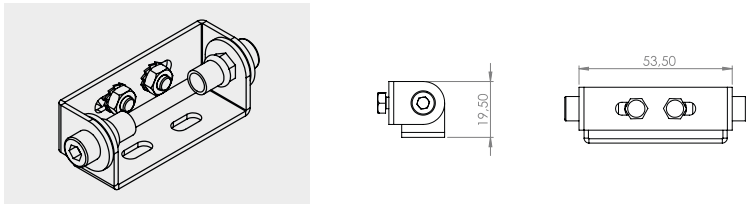



**ESTRO JAKIT02** - Giunto lineare *Linear joint*

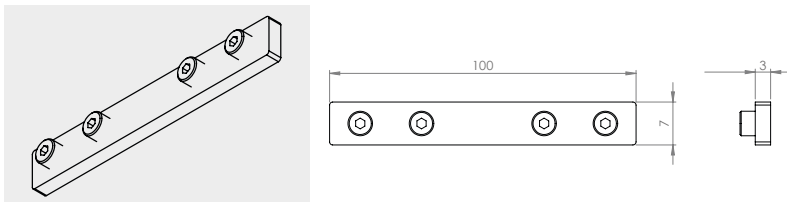


**ESTRO JAKIT03** - Giunto a L *L joint*

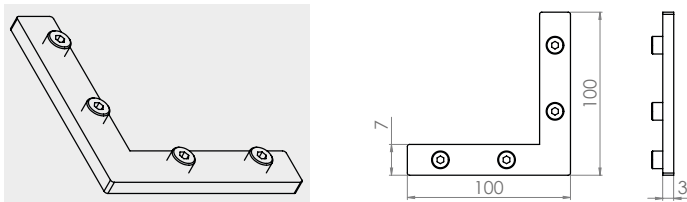

**ESTRO JAKIT04** - Angolo verticale *Vertical angle*

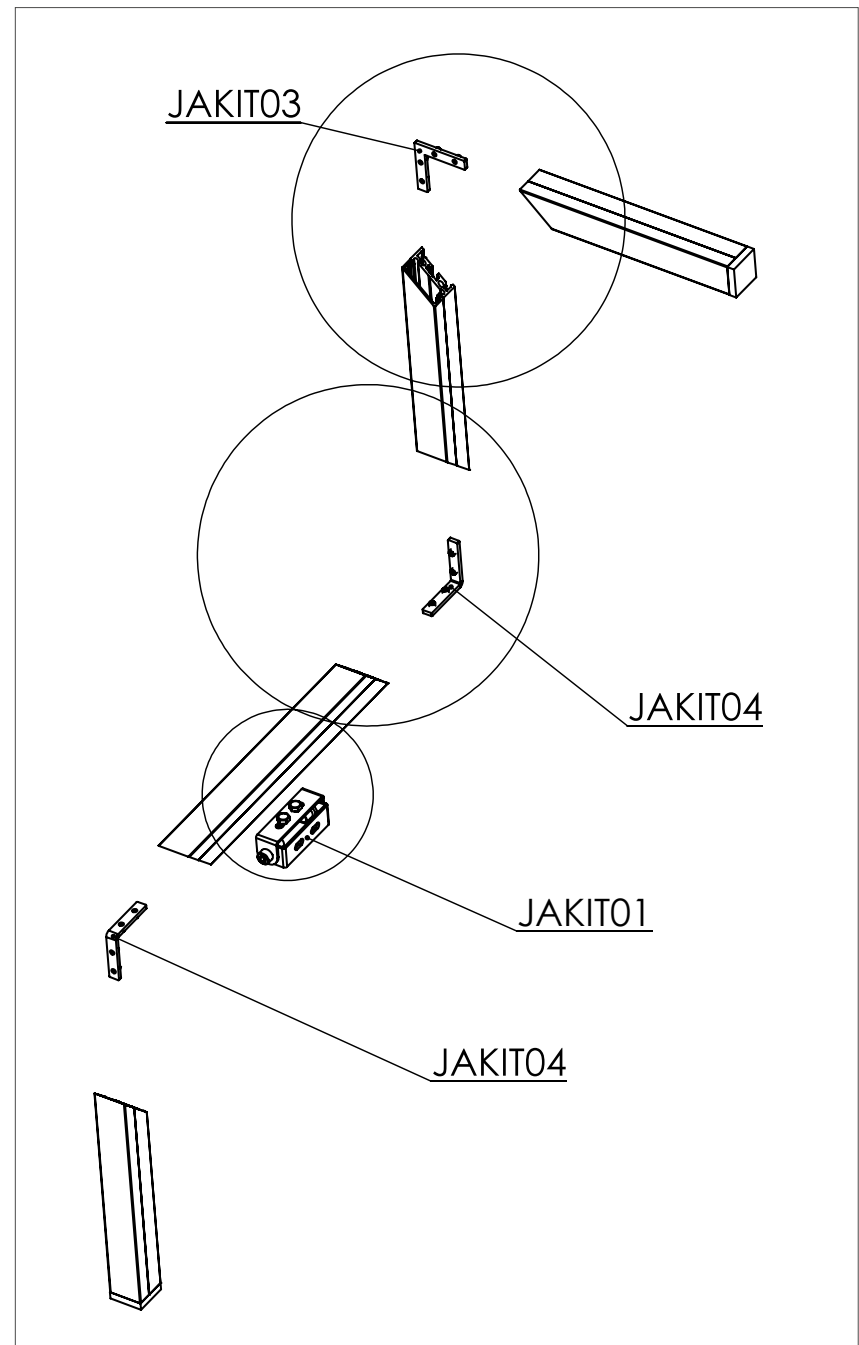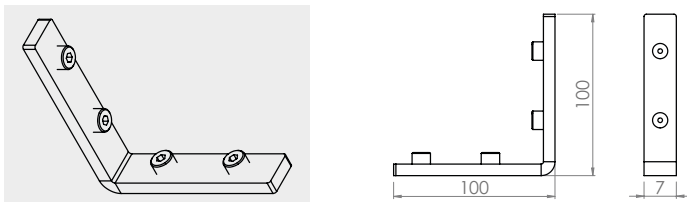

**ESTRO JBTAP - KIT 2 TAPPI 2 CAPS KIT**



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
<b>JB</b>	<b>T</b>	<b>A</b>	<b>P</b>	<b>nn</b>

\*\*Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28