

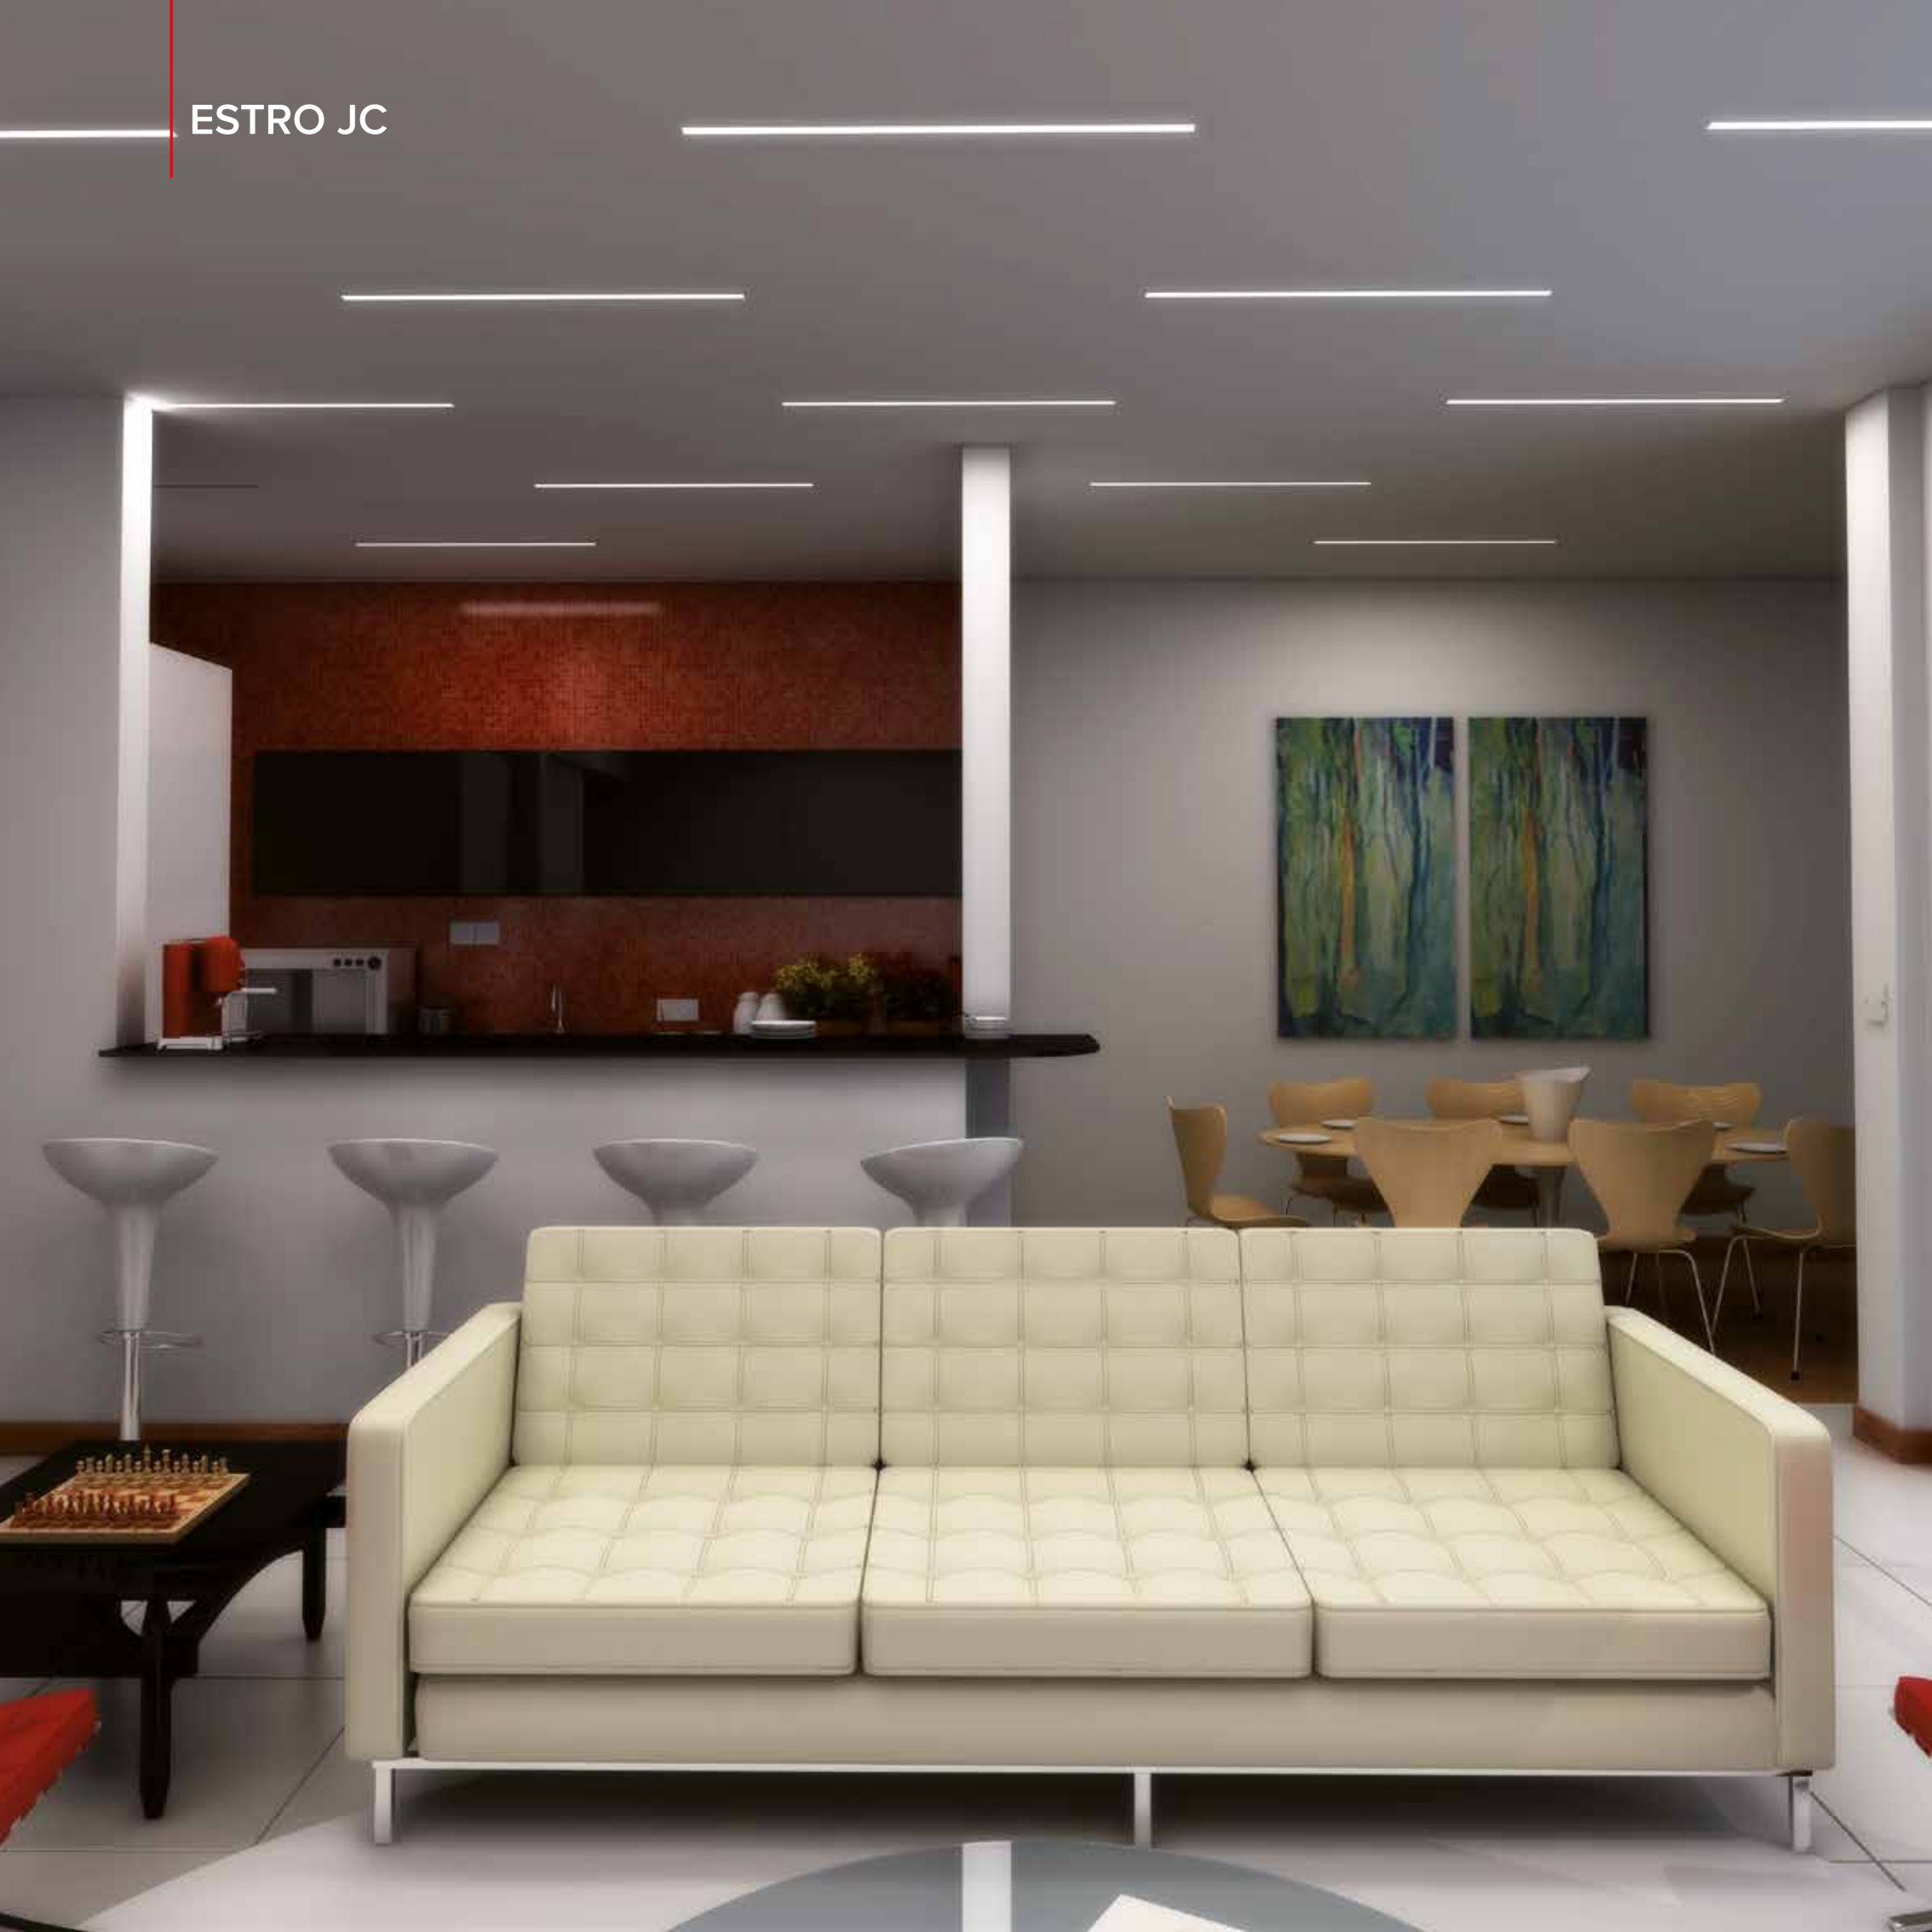


ESTRO JC

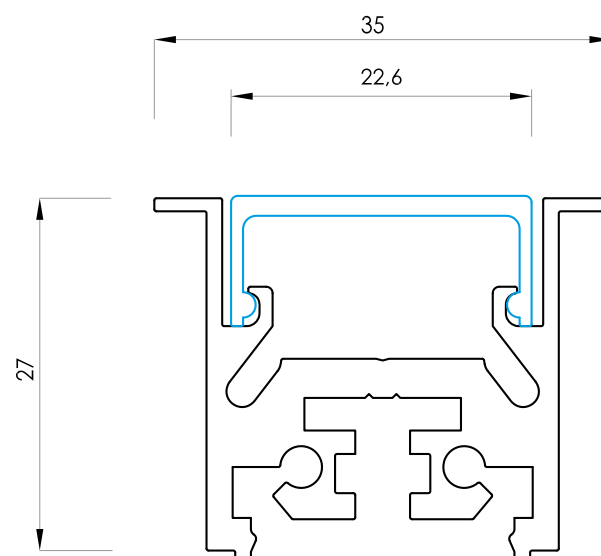

cartongesso già posato - ESTRO Incasso
pre-installed plasterboard - ESTRO recessed

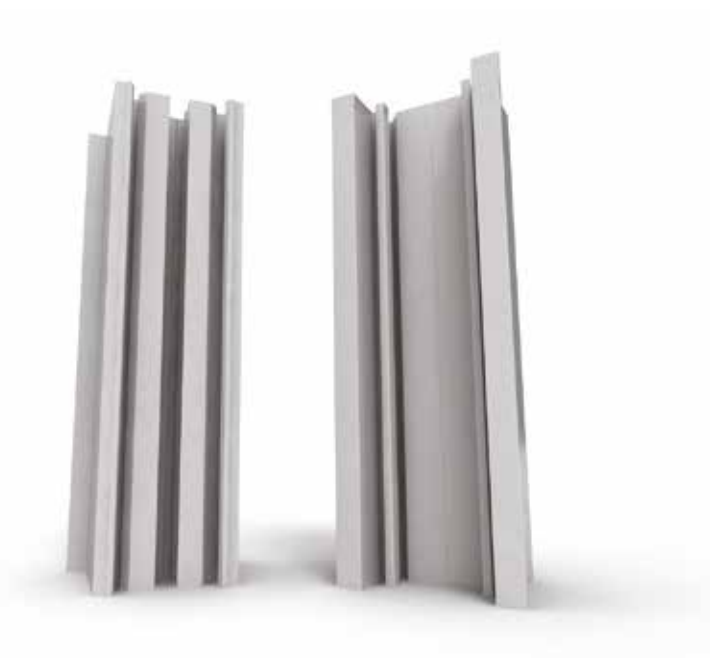

alloggiamento
dado M4
M4 nut housing

fissaggio tappo
cap mounting

passaggio cavo
elettrico interno
*internal electrical
wire passage*


aggancio schermi
screen coupling

aletta di appoggio
cartongesso
*plasterboard
support fin*


alloggiamento LED
LED housing

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

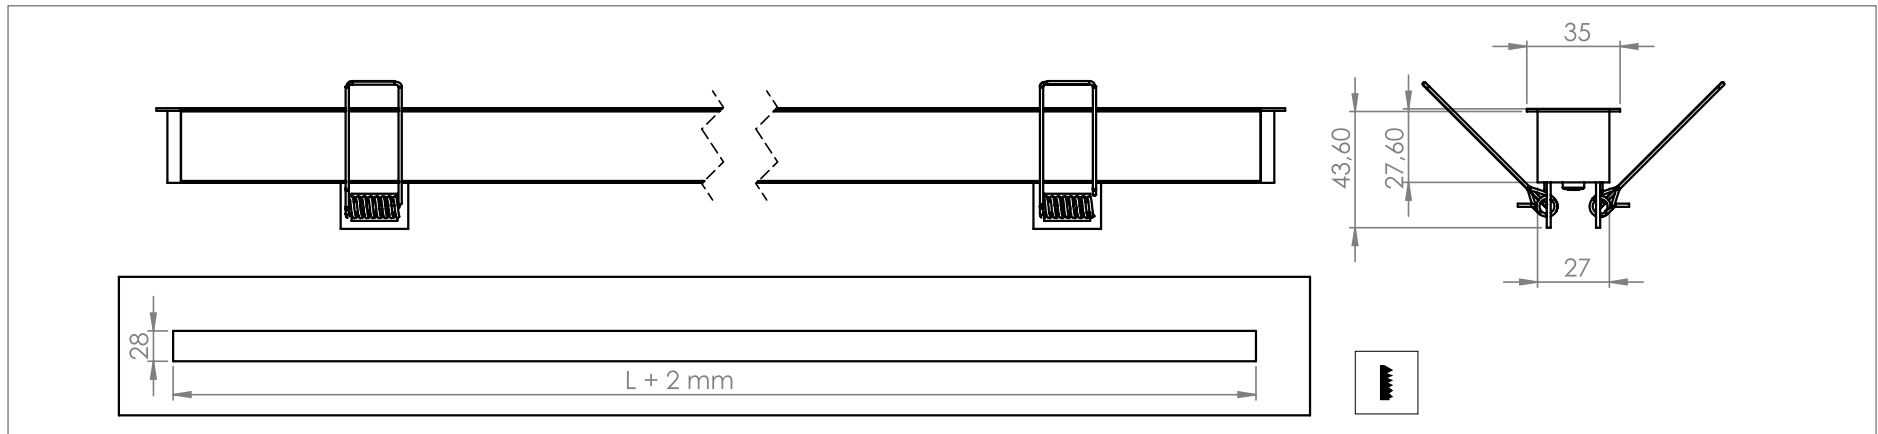


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

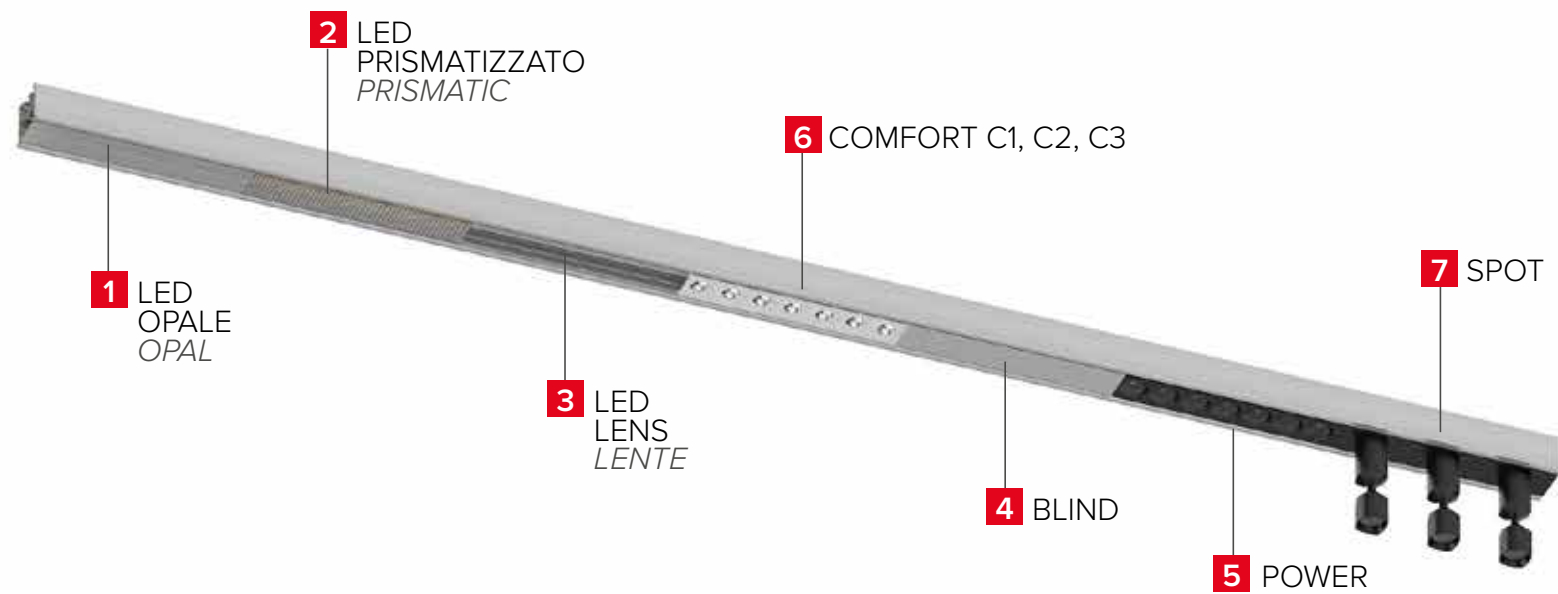

MONTAGGIO *INSTALLATION*

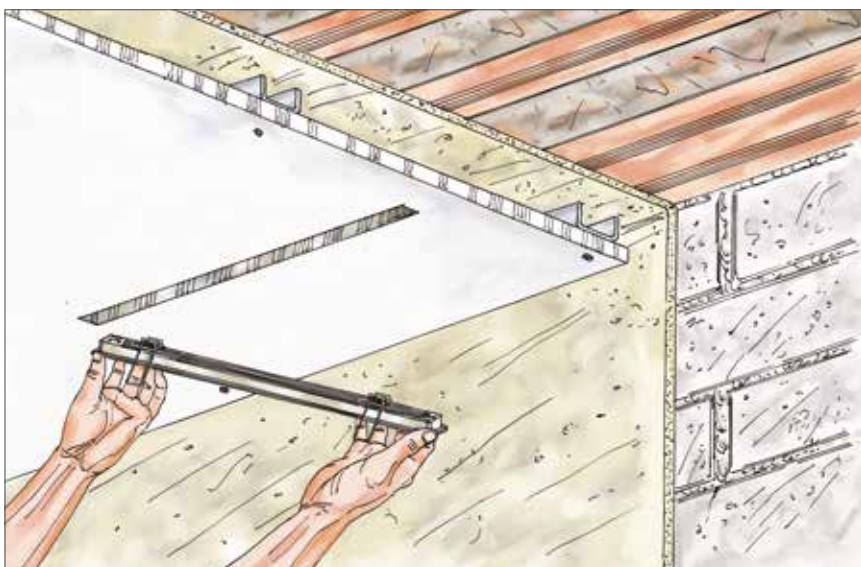

UTILIZZO *APPLICATION*

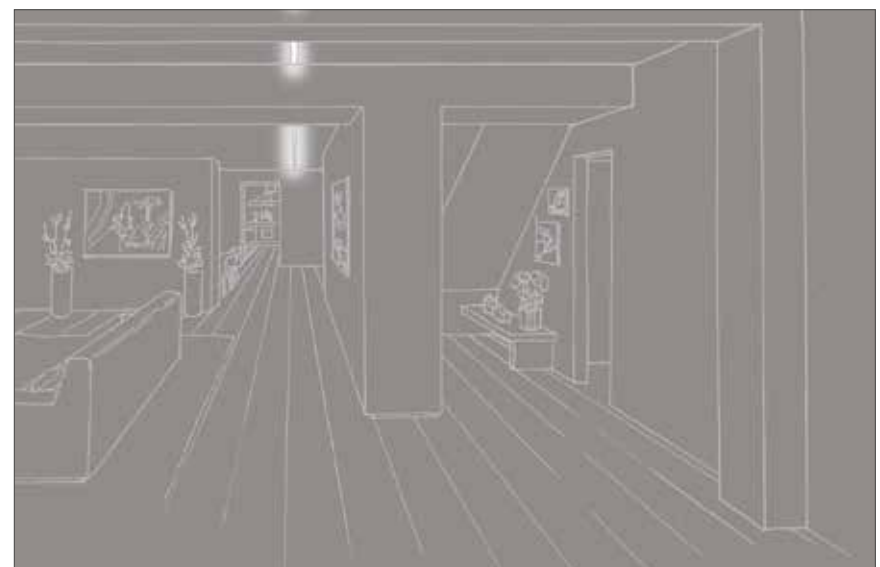

COME ORDINARE HOW TO ORDER CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

cartongesso già posato - ESTRO Incasso
pre-installed plasterboard - ESTRO recessed

1 ESTRO JC LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC	2700 K	3000 K	4000 K	RGB					
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JC	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JCOIA0100nn = ESTRO JC - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JCOIA0100nn = ESTRO JC - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2 ESTRO JC LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC	2700 K	3000 K	4000 K	RGB					
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JC	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JCTIA0100nn = ESTRO JC - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JCTIA0100nn = ESTRO JC - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3 ESTRO JC LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
		2835		2835								2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°				
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m								2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JC	L	A		I								A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JCLIA0100nn = ESTRO JC - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JCLIA01000A = ESTRO JC - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4 ESTRO JC BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JC	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JCI000100nn = ESTRO JC - modulo cieco - 100 cm JCI000100nn = ESTRO JC - blind module - 100 cm

5 ESTRO JC POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°							Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)												Finitura** Finish**						
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JC	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JCPLAB010nn = ESTRO JC - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JCPLAB010nn = ESTRO JC - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6 ESTRO JC COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)												Finitura** Finish**								
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JC	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JCALAA010nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JCALAA010nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7 ESTRO JC SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)												Finitura** Finish**								
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JC	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JCS000010AA = ESTRO JC - 140 cm JCS000010AA = ESTRO JC - 140 cm

7.1 ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT

Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessità di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24


Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

COME ORDINARE HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

ESTRO JC POWER* - Incasso con lente e 1 power LED *Downlightwith lens and 1 power LED*

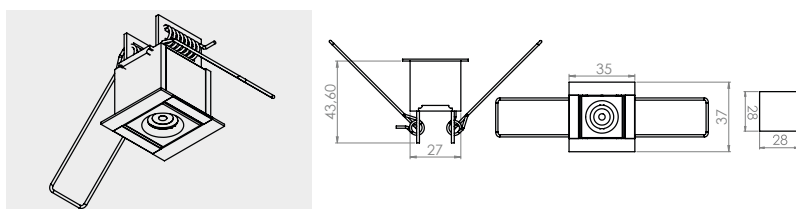


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
ESTRO	POWER	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JC	P	1	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JCP1AB000nn = ESTRO JC - 2700 K - ottica 25° *JCP1AB000nn = ESTRO JC - 2700 K - optics 25°*

ESTRO JC POWER* - Incasso con lente e 2 power LED *Downlightwith lens and 2 power LED*

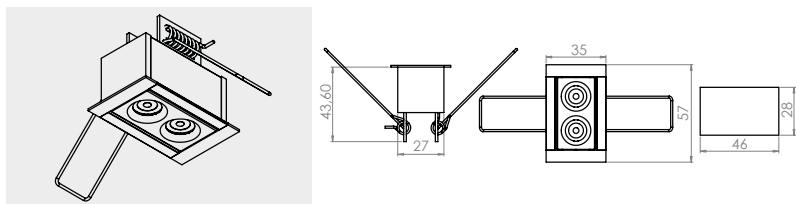


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
ESTRO	POWER	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JC	P	2	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JCP2AB000nn = ESTRO JC - 2700 K - ottica 25° *JCP2AB000nn = ESTRO JC - 2700 K - optics 25°*

ESTRO JC POWER* - Incasso con lente e 3 power LED *Downlightwith lens and 3 power LED*

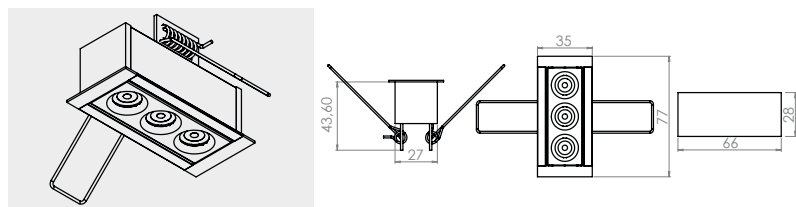

Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)



Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
ESTRO	POWER	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JC	P	3	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JCP3AB000nn = ESTRO JC - 2700 K - ottica 25° *JCP3AB000nn = ESTRO JC - 2700 K - optics 25°*

COME ORDINARE HOW TO ORDER
CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

cartongesso già posato - ESTRO Incasso
pre-installed plasterboard - ESTRO recessed

ESTRO JC COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 1 LED *Downlightwith darklight optics and 1 LED*

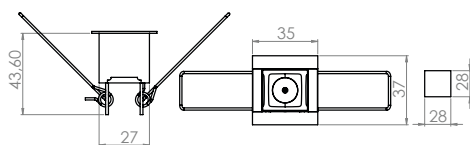
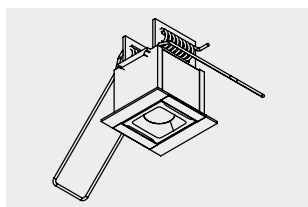


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-	
JC	A	B	C	1	A	B	C	A	C	0 0 0	nn

Esempio: JCA1AA000nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° *JCA1AA000nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - optics 20°*

ESTRO JC COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 2 LED *Downlightwith darklight optics and 2 LED*

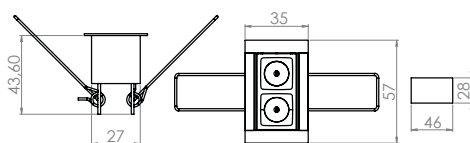
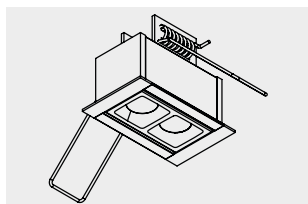


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-	
JC	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0 0 0	nn

Esempio: JCA2AA000nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° *JCA2AA000nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - optics 20°*

ESTRO JC COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 3 LED *Downlightwith darklight optics and 3 LED*

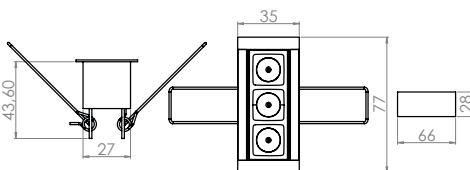

Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)


Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-	
JC	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0 0 0	nn

Esempio: JCA3AA000nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° *JCA3AA000nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - optics 20°*


*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - *DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24*

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*


ESTRO JCM - Kit molla per incasso *Spring kit for recessing*

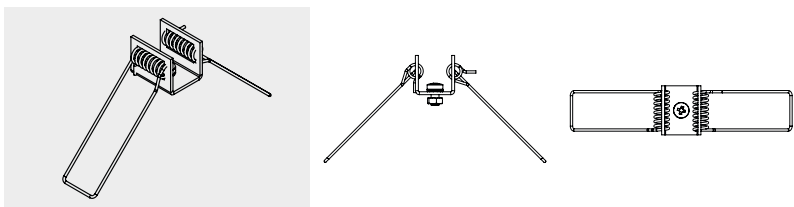


ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

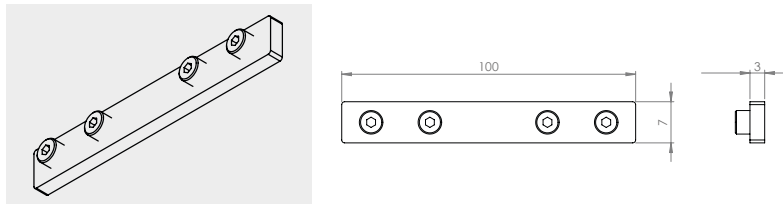

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

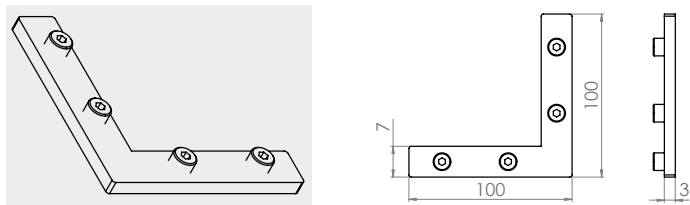


ESTRO JCTAP - KIT 2 TAPPI in ALLUMINIO 2 ALUMINIUM CAPS KIT

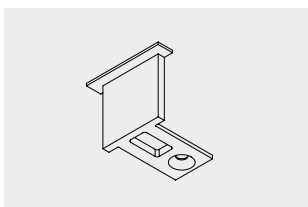

Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JC	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JCCUT - Palpebra *cut-off*

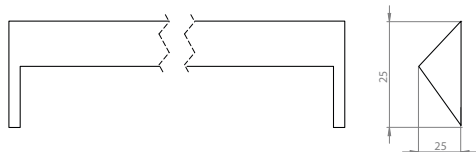

Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JC	C	U	T	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28