


ESTRO JE



TWO

ESTRO corner con clip
ESTRO corner with clip

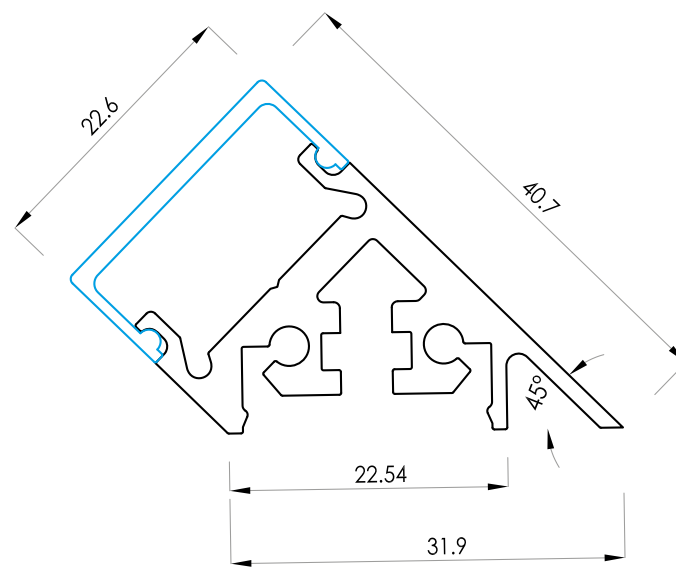

aggancio schermi
screen coupling

alloggiamento LED
LED housing

passaggio cavo
elettrico interno
internal electrical
wire passage


alloggiamento molla
spring housing

alloggiamento
dado M4
M4 nut housing


finitura laterale
angolo 45°
side finishing 45°
angle

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

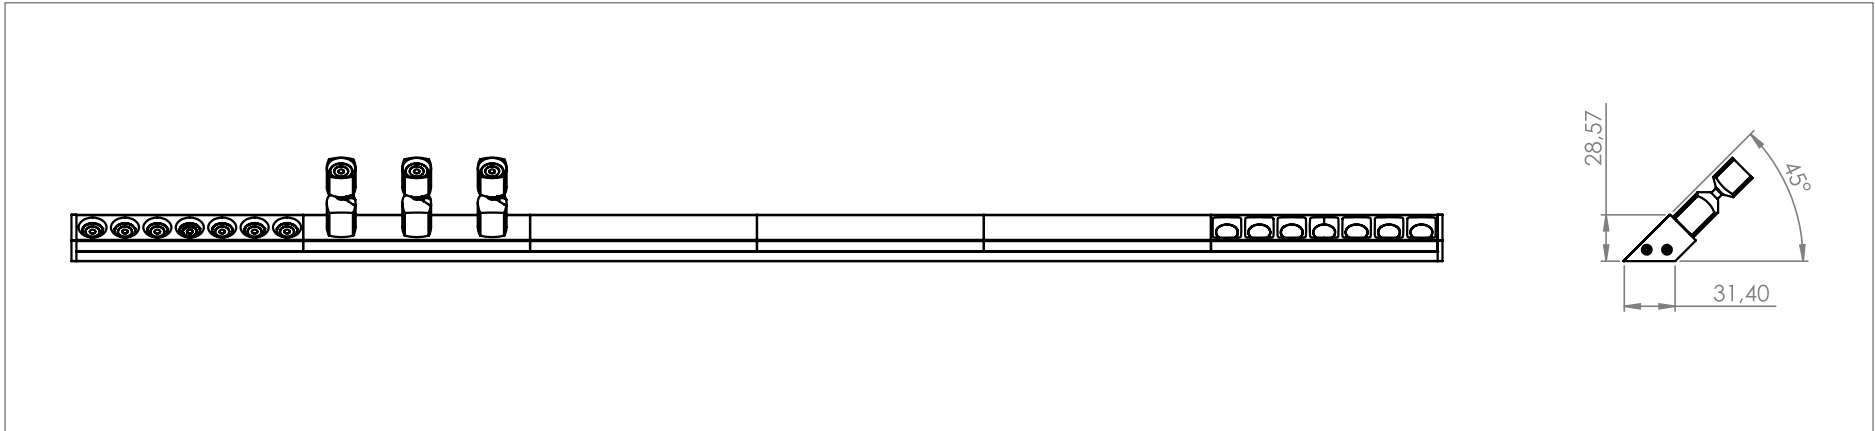


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

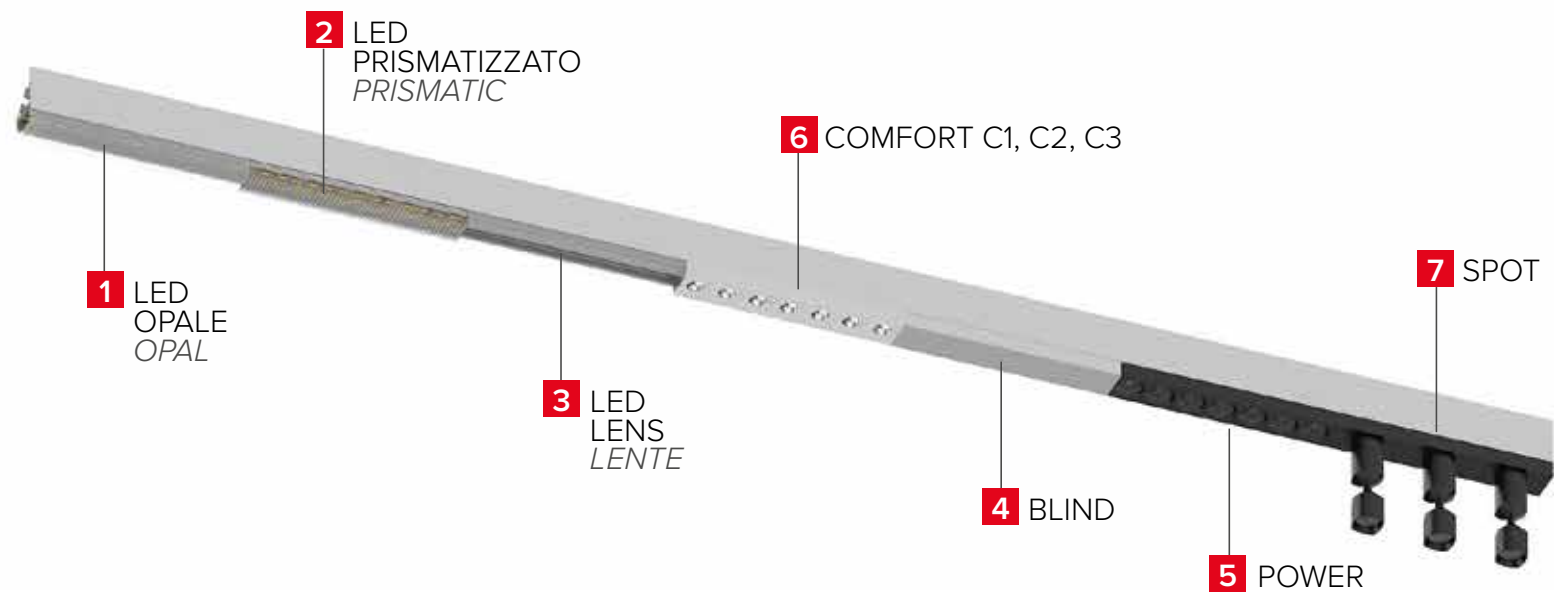

MONTAGGIO *INSTALLATION*

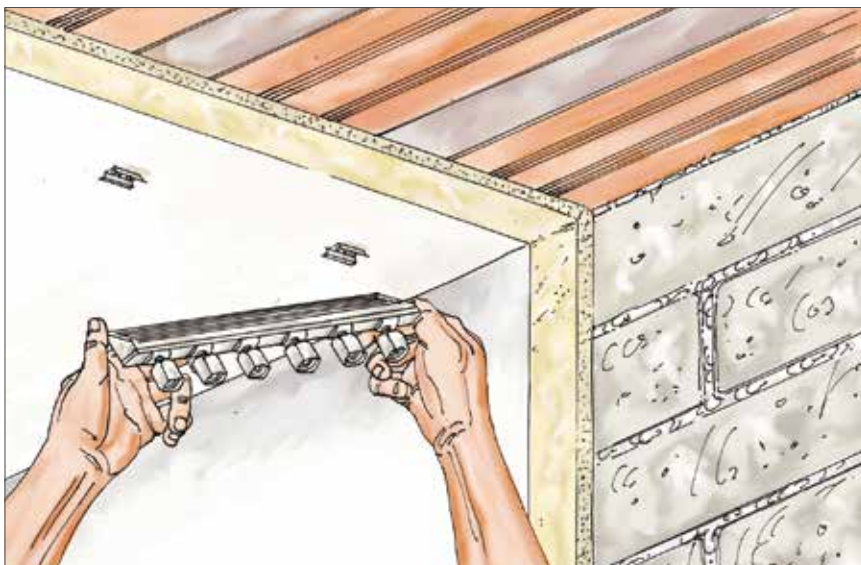

UTILIZZO *APPLICATION*

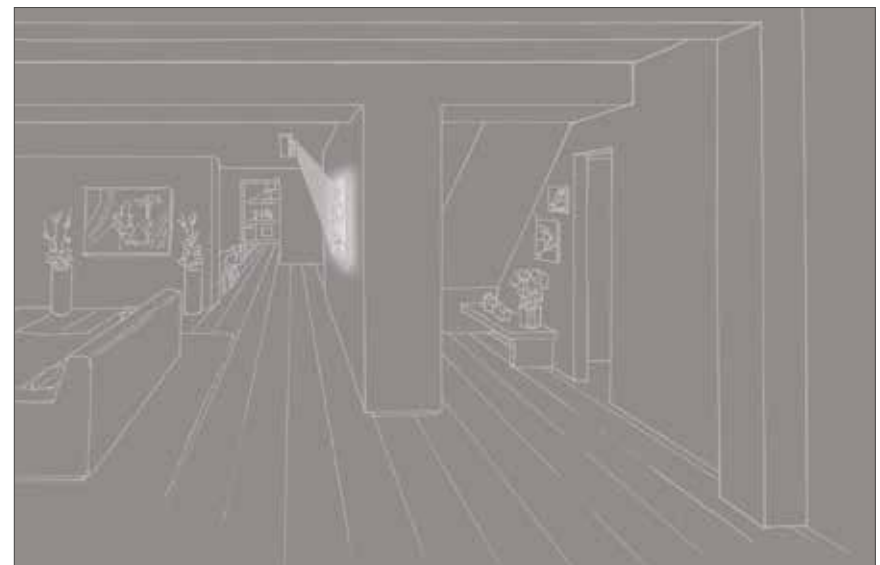

COME ORDINARE HOW TO ORDER CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

TWO

ESTRO corner con clip
ESTRO corner with clip

1 ESTRO JE LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC	2700 K	3000 K	4000 K	RGB					
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JE	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	O	O	n	n	n	nn

Esempio: JEOIA0100nn = ESTRO JE - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JEOIA0100nn = ESTRO JE - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2 ESTRO JE LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC	2700 K	3000 K	4000 K	RGB					
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JE	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	O	O	n	n	n	nn

Esempio: JETIA0100nn = ESTRO JE - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JETIA0100nn = ESTRO JE - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3 ESTRO JE LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
		2835		2835								2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°				
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m								2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JE	L	A		I								A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JELIAC100nn = ESTRO JE - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JELIA01000A = ESTRO JE - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4 ESTRO JE BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JE	I	O	O	O	n	n	n	nn

Esempio: JEI000100nn = ESTRO JE - modulo cieco - 100 cm JEI000100nn = ESTRO JE - blind module - 100 cm

5 ESTRO JE POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°							Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)												Finitura** Finish**						
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JE	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JEPLAB010nn = ESTRO JE - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JEPLAB010nn = ESTRO JE - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6 ESTRO JE COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)												Finitura** Finish**								
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JE	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JEALAA010nn = ESTRO JE Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JEALAA010nn = ESTRO JE Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7 ESTRO JE SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)												Finitura** Finish**								
ESTRO	SPOT	-	-	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JE	S	O	O	O	O	O	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JES000010AA = ESTRO JE - 140 cm JES000010AA = ESTRO JE - 140 cm

7.1 ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT

Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-	-	-	
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	O	O	O	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24


Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

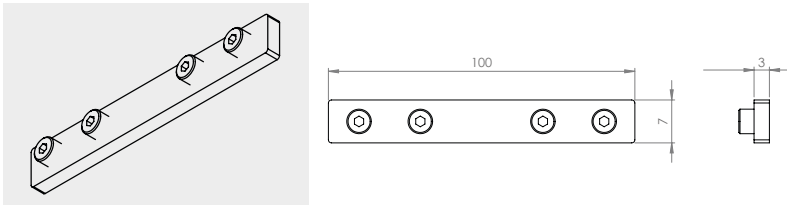

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

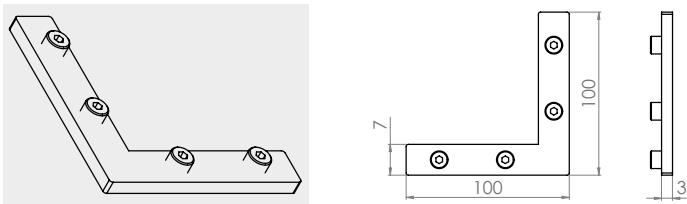


ESTRO JETAPS - KIT 1 TAPPO SINISTRO *1 LEFT CAP KIT*



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JE	T	A	P	S
				nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JETAPD - KIT 1 TAPPO DESTRO *1 RIGHT CAP KIT*



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JE	T	A	P	D
				nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*