


ESTRO JF



TWO

ESTRO corner con clip
ESTRO corner with clip

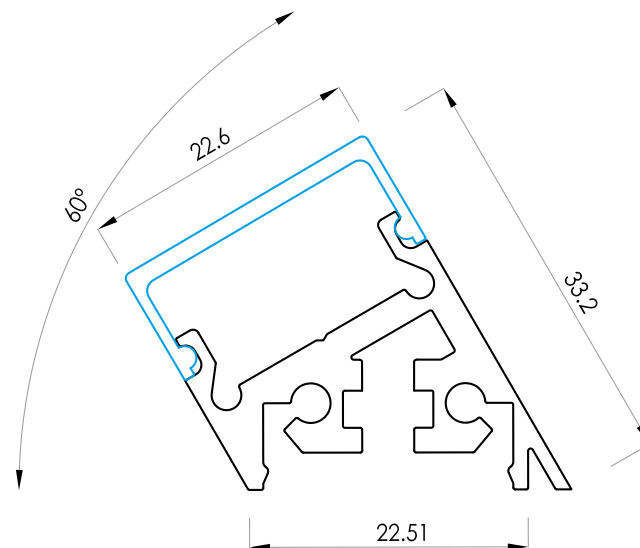

alloggiamento LED
LED housing

aggancio schermi
screen coupling

finitura laterale
angolo 60°
side finishing 60°
angle


passaggio cavo
elettrico interno
internal electrical
wire passage

alloggiamento molla
spring housing


alloggiamento
dado M4
M4 nut housing

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

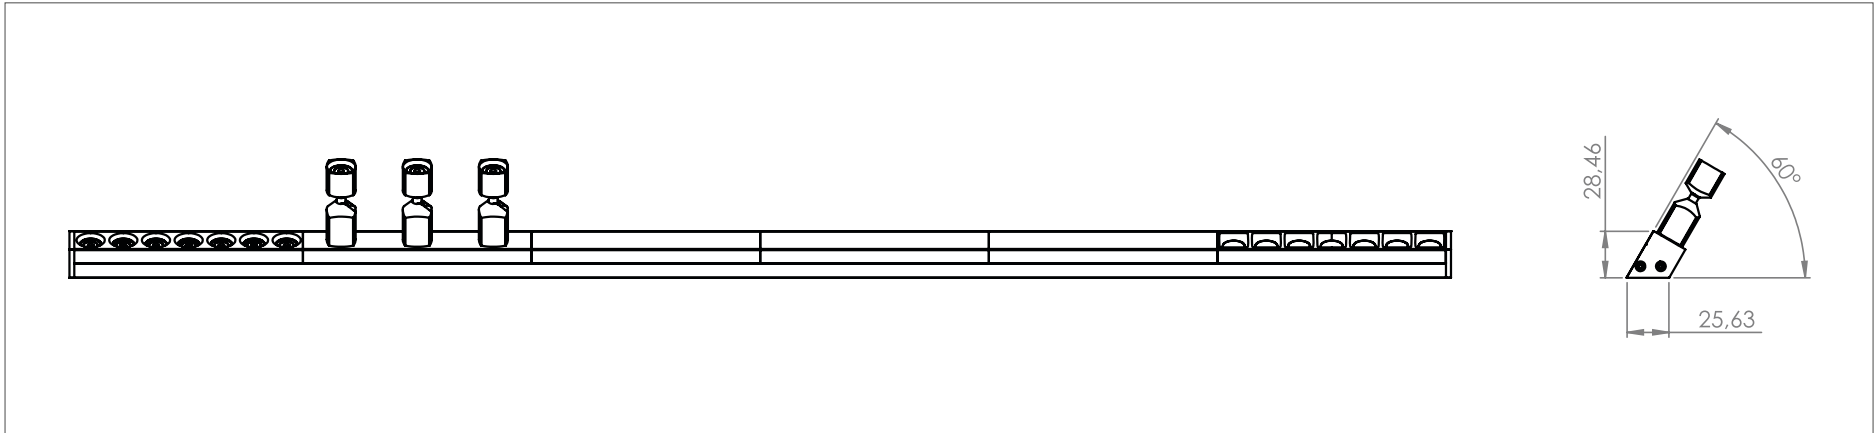


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

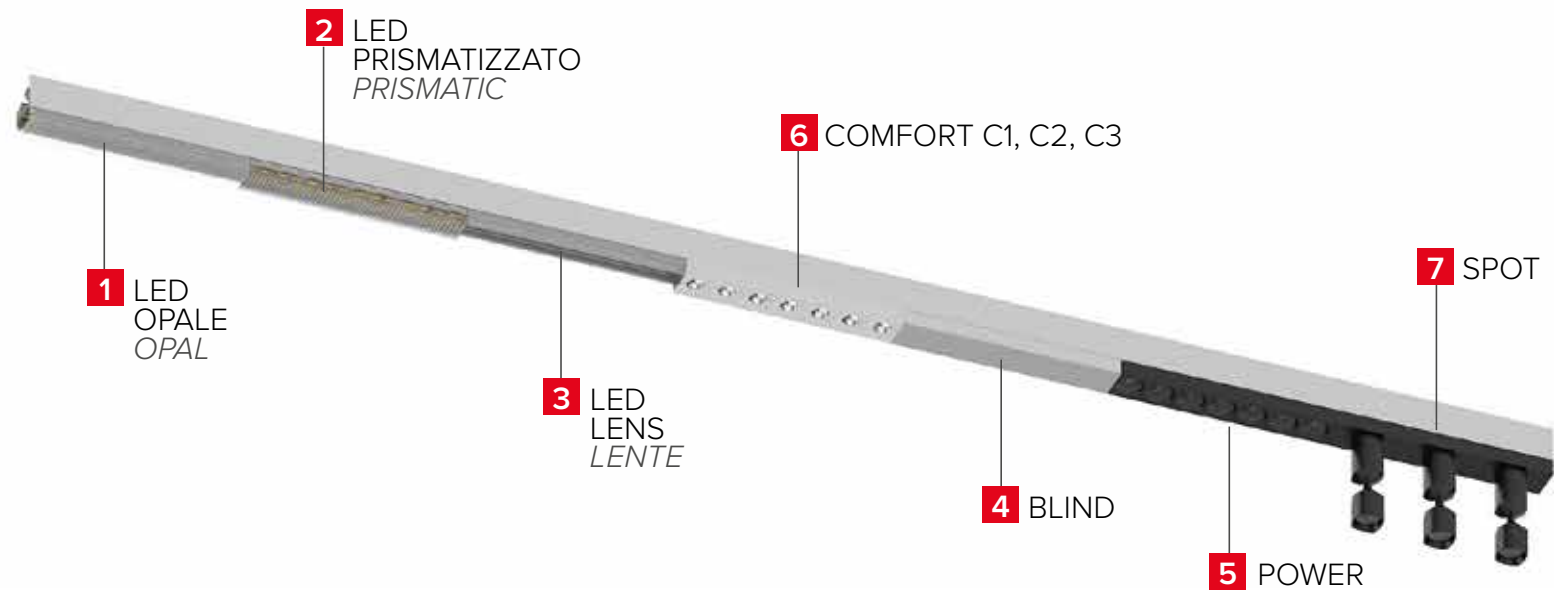

MONTAGGIO *INSTALLATION*

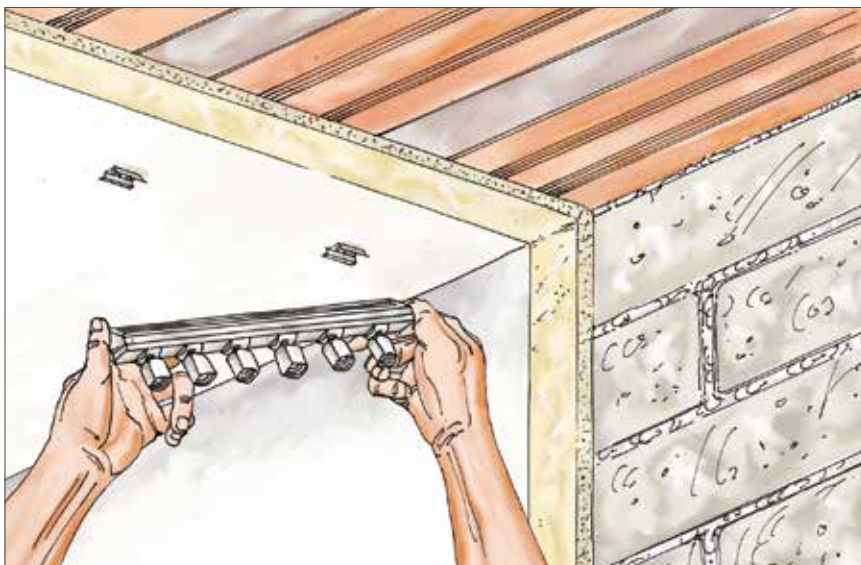

UTILIZZO *APPLICATION*

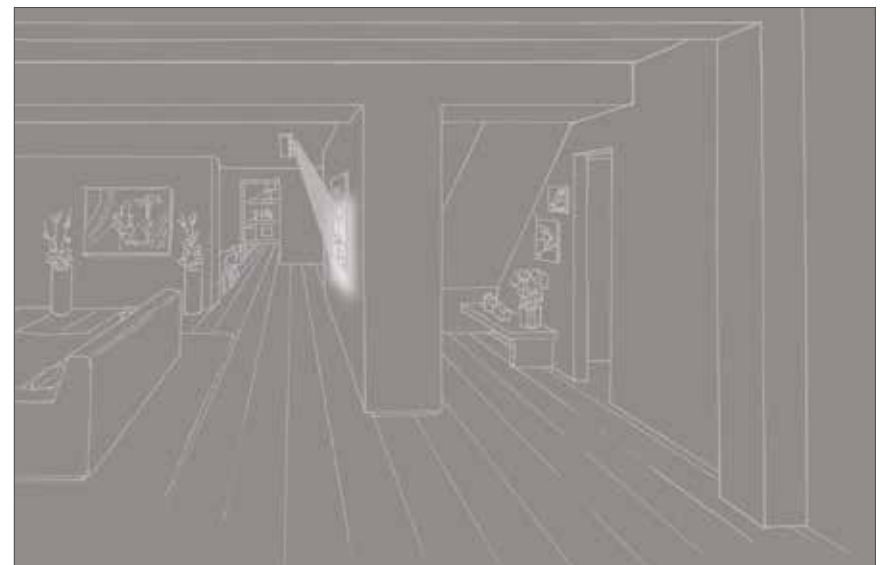

COME ORDINARE HOW TO ORDER CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

TWO

ESTRO corner con clip
ESTRO corner with clip

1 ESTRO JF LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC	2700 K	3000 K	4000 K	RGB					
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JF	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JFOIA0100nn = ESTRO JF - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JFOIA0100nn = ESTRO JF - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2 ESTRO JF LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC	2700 K	3000 K	4000 K	RGB					
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JF	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JFTIA0100nn = ESTRO JF - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JFTIA0100nn = ESTRO JF - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3 ESTRO JF LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
		2835		2835								2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°				
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m								2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JF	L	A		I								A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JFLIAC100nn = ESTRO JF - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JFLIAC1000A = ESTRO JF - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4 ESTRO JF BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JF	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JFI000100nn = ESTRO JF - modulo cieco - 100 cm JFI000100nn = ESTRO JF - blind module - 100 cm

5 ESTRO JF POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Ottiche fascio° Beam optics°	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																	Finitura** Finish**									
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K 3000 K 4000 K	25° 40° 60° 80° 30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280							
JF	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JFPLAB010nn = ESTRO JF - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JFPLAB010nn = ESTRO JF - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6 ESTRO JF COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Ottiche fascio° Beam optics°	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																	Finitura** Finish**								
ESTRO	C1 C2 C3	5050 9W/mod	2700 K 3000 K 4000 K	20° 30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280						
JF	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JFALAA010nn = ESTRO JF Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JFALAA010nn = ESTRO JF Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7 ESTRO JF SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																	Finitura** Finish**			
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JF	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JFS000010AA = ESTRO JF - 140 cm JFS000010AA = ESTRO JF - 140 cm

7.1 ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT

Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°				Lungh. in cm Length in cm				Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-				
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn	

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24


Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

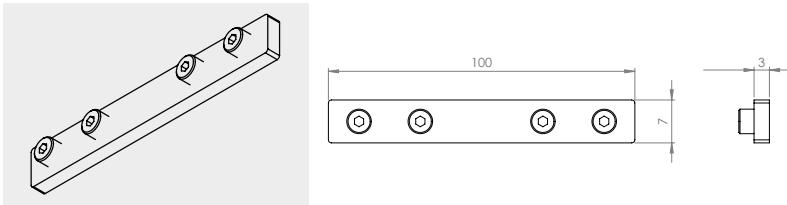

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

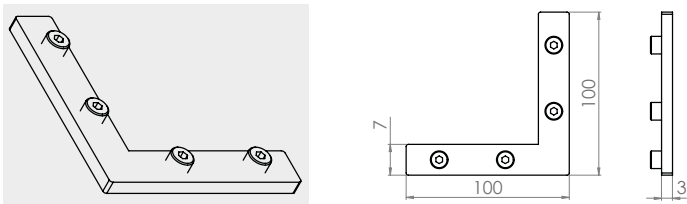


ESTRO JFTAPS - KIT 1 TAPPO SINISTRO *1 LEFT CAP KIT*



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JF	T	A	P	S
				nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JFTAPD - KIT 1 TAPPO DESTRO *1 RIGHT CAP KIT*



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JF	T	A	P	D
				nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*