



ESTRO JH

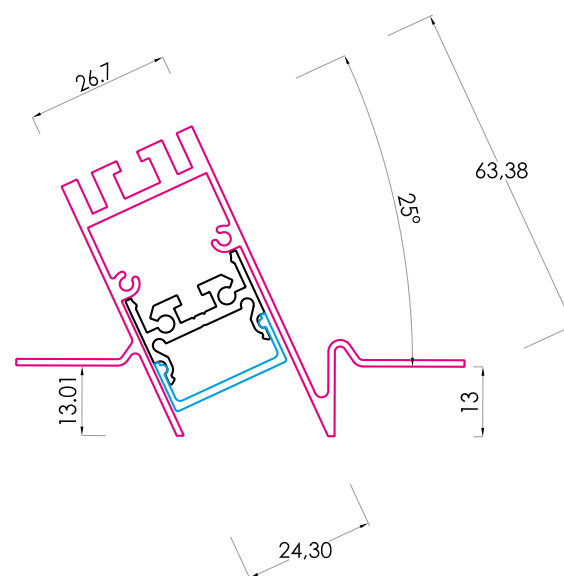

cartongesso da posare - ESTRO Incasso
 plasterboard to be installed - ESTRO recessed

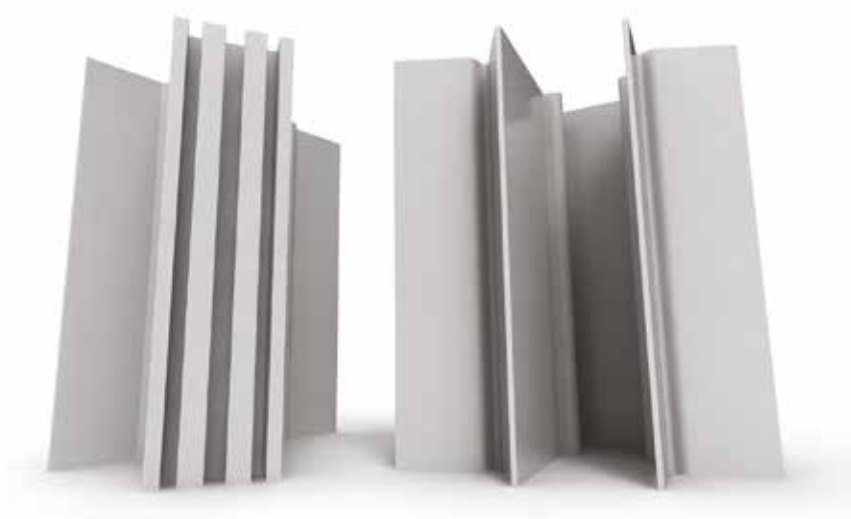

alloggiamento dado M4
 per fissaggio KIT pendinatura
 M4 nut housing
 for suspension systems KIT fixing

aletta dissipazione
 dissipation fin

passaggio cavo
 elettrico interno
 internal electrical
 wire passage


alloggiamento
 profilo JA
 JA profile housing

filo cartongesso
 trimless

inclinazione 25°
 25° grade


alloggiamento molla
 e fissaggio tappo
 spring housing
 and cap mounting

aletta di appoggio
 cartongesso
 plasterboard
 support fin

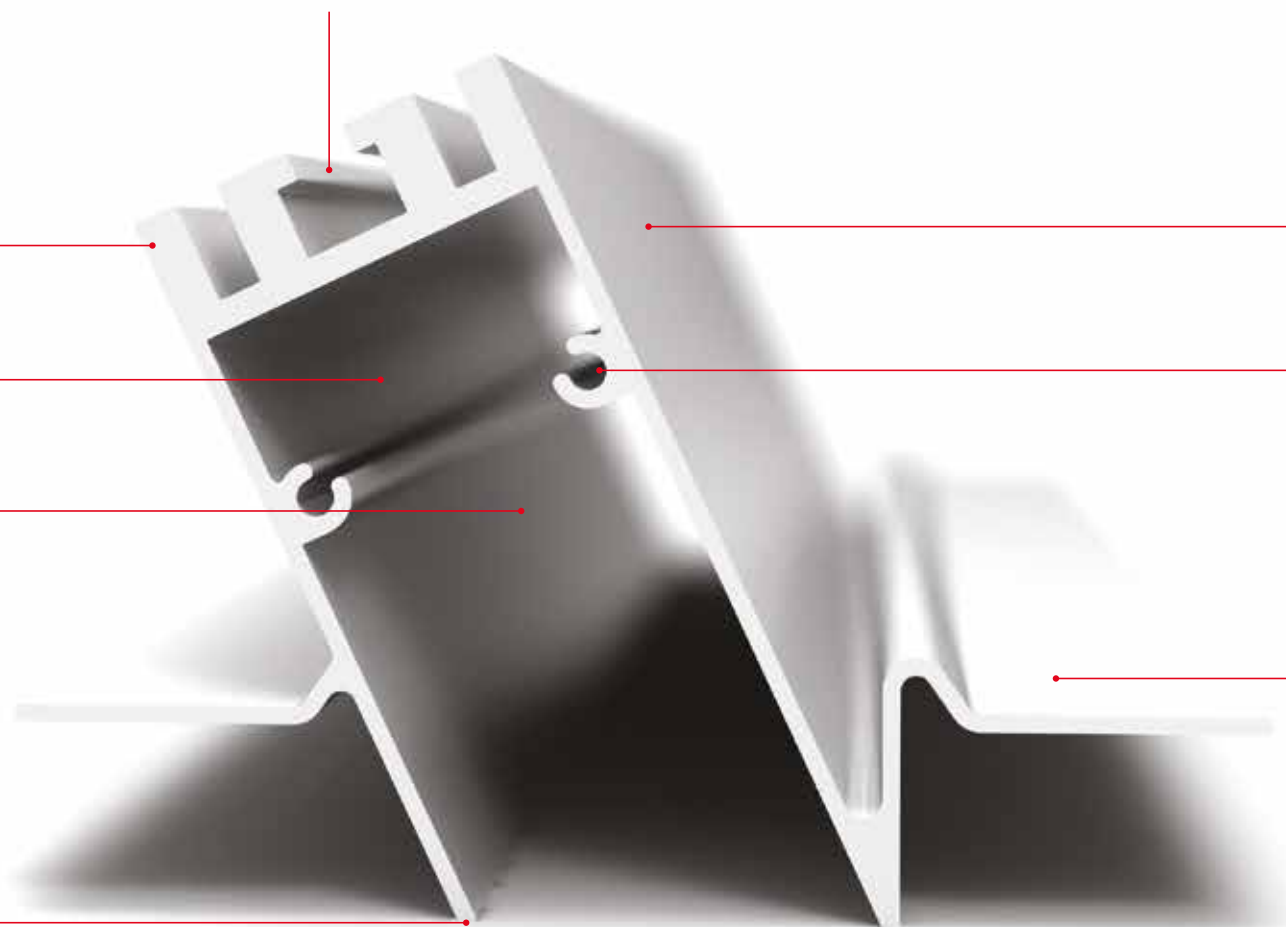



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

DIMENSIONE DIMENSION

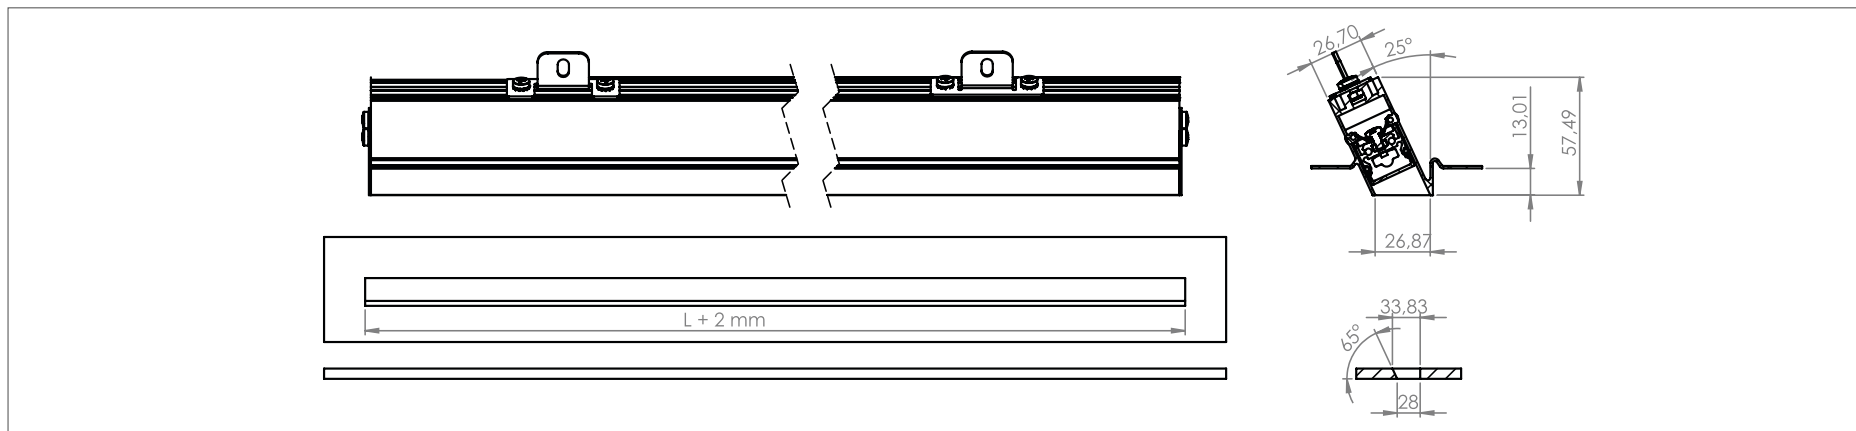


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS


IMPORTANTE:
LA LASTRA DI CARTONGESSO
NECESSITA UNA SVASATURA
IMPORTANT:
THE PLASTERBOARD SHEET
MUST HAVE A COUNTERSUNK
HOLE

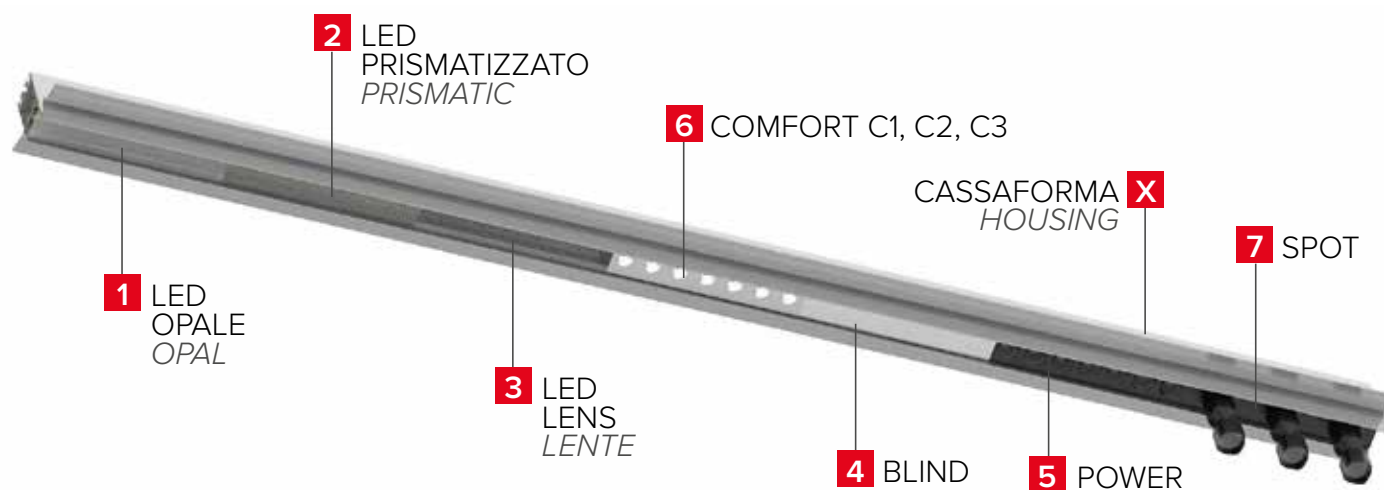

MONTAGGIO INSTALLATION

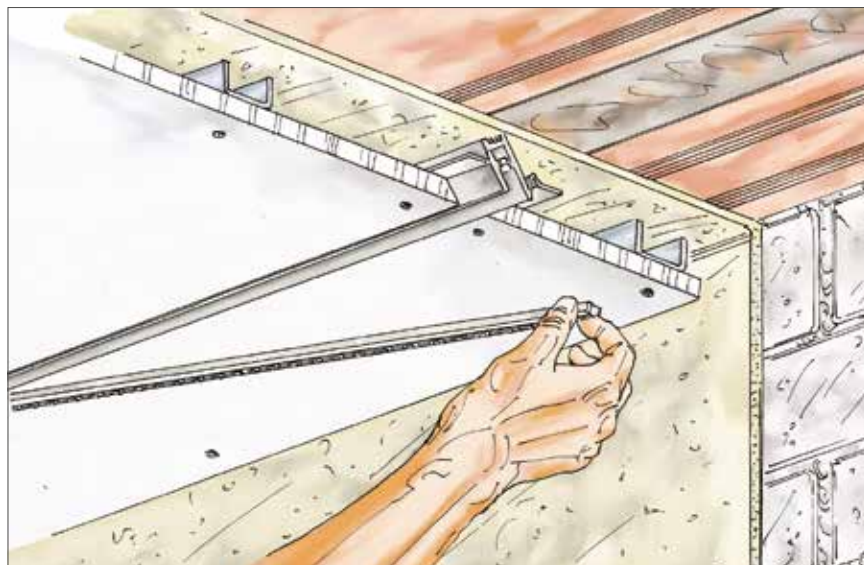

UTILIZZO APPLICATION

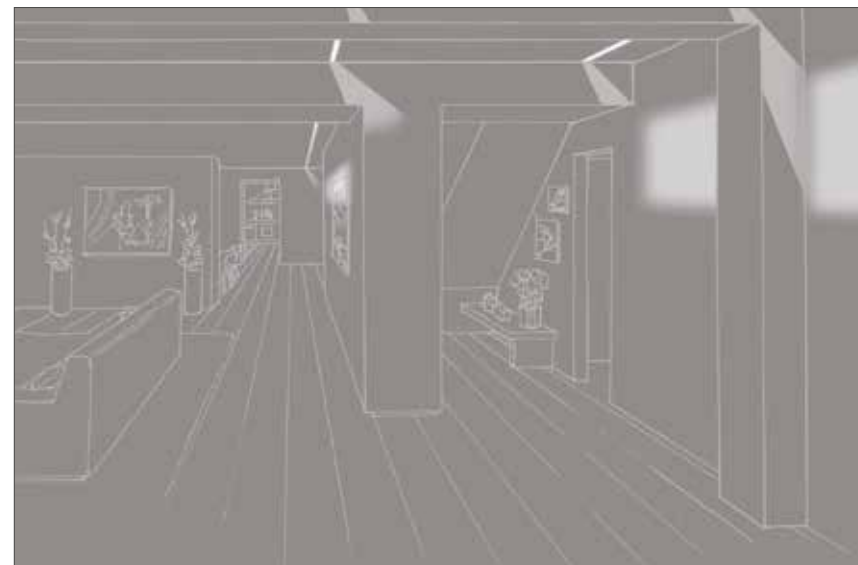

COME ORDINARE HOW TO ORDER CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

cartongesso da posare - ESTRO Incasso
plasterboard to be installed - ESTRO recessed

1 ESTRO JH LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC	2700 K	3000 K	4000 K	RGB					
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JH	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	O	O	n	n	n	nn

Esempio: JHOIA0100nn = ESTRO JH - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JHOIA0100nn = ESTRO JH - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2 ESTRO JH LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC	2700 K	3000 K	4000 K	RGB					
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JH	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	O	O	n	n	n	nn

Esempio: JHTIA0100nn = ESTRO JH - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JHTIA0100nn = ESTRO JH - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3 ESTRO JH LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
		2835					2835					2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°				
ESTRO	LENS	19W/m					25W/m					2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JH	L	A					I					A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JHLIA0100nn = ESTRO JH - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JHLIA01000A = ESTRO JH - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4 ESTRO JH BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JH	I	O	O	O	n	n	n	nn

Esempio: JHI000100nn = ESTRO JH - modulo cieco - 100 cm JHI000100nn = ESTRO JH - blind module - 100 cm

5 ESTRO JH POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°							Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)												Finitura** Finish**						
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JH	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JHPLAB010nn = ESTRO JH - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JHPLAB010nn = ESTRO JH - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6 ESTRO JH COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)												Finitura** Finish**								
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JH	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JHALAA010nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JHALAA010nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7 ESTRO JH SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)												Finitura** Finish**								
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JH	S	O	O	O	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JHS000010AA = ESTRO JH - 140 cm JHS000010AA = ESTRO JH - 140 cm

7.1 ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT

Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-	-	-	
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	O	O	O	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24

Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JH POWER* - Incasso con lente e 1 power LED *Downlight with lens and 1 power LED*

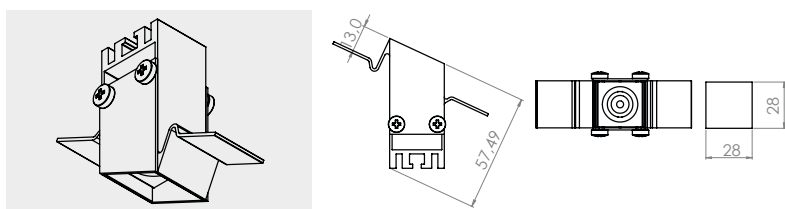


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
ESTRO	POWER	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JH	P	1	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JHP1AB000nn = ESTRO JH - 2700 K - ottica 25° *JHP1AB000nn = ESTRO JH - 2700 K - optics 25°*

ESTRO JH POWER* - Incasso con lente e 2 power LED *Downlight with lens and 2 power LED*

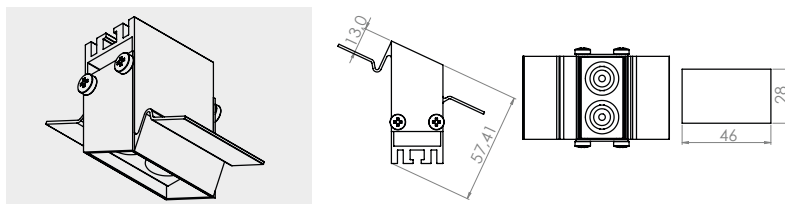


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
ESTRO	POWER	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JH	P	2	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JHP2AB000nn = ESTRO JH - 2700 K - ottica 25° *JHP2AB000nn = ESTRO JH - 2700 K - optics 25°*

ESTRO JH POWER* - Incasso con lente e 3 power LED *Downlight with lens and 3 power LED*

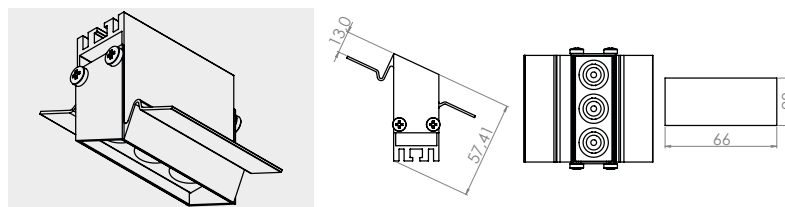

Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)


Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**		
ESTRO	POWER	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JH	P	3	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JHP3AB000nn = ESTRO JH - 2700 K - ottica 25° *JHP3AB000nn = ESTRO JH - 2700 K - optics 25°*

KIT MONTATI ASSEMBLED KITS

cartongesso da posare - ESTRO Incasso
 plasterboard to be installed - ESTRO recessed

ESTRO JH COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 1 LED *Downlight with darklight optics and 1 LED*

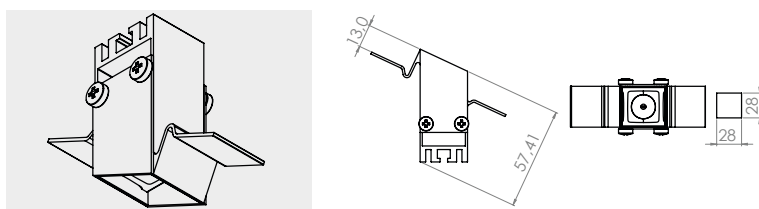


Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-	
JH	A	B	C	1	A	B	C	A	C	0 0 0	nn

Esempio: JHA1AA000nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JHA1AA000nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - optics 20°

ESTRO JH COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 2 LED *Downlight with darklight optics and 2 LED*

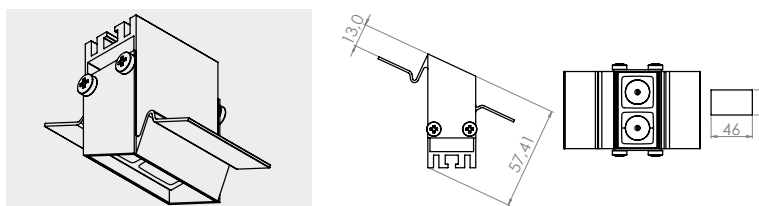


Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-	
JH	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0 0 0	nn

Esempio: JHA2AA000nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JHA2AA000nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - optics 20°

ESTRO JH COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 3 LED *Downlight with darklight optics and 3 LED*

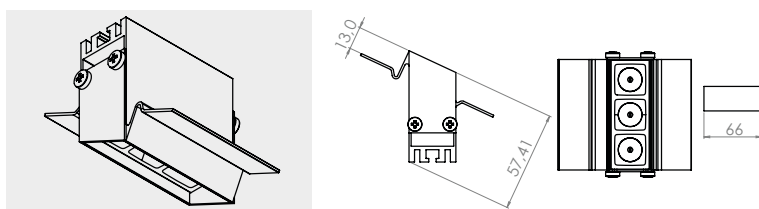

Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)


Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-	
JH	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0 0 0	nn

Esempio: JHA3AA000nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JHA3AA000nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - optics 20°


*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JGKIT01 - Kit pendinatura incasso *Recessed suspension system kit*

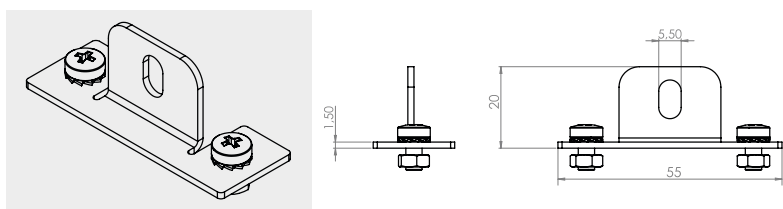

ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

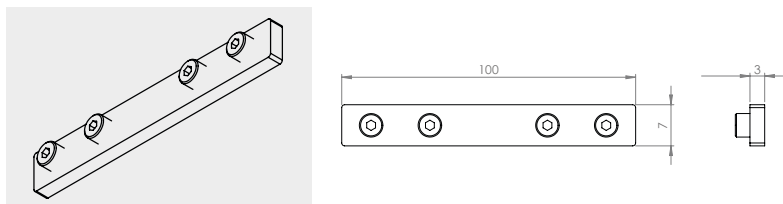


ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

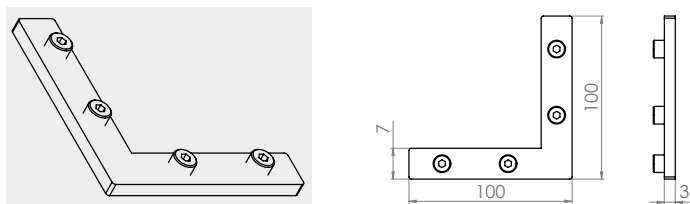

cartongesso da posare - ESTRO Incasso
 plasterboard to be installed - ESTRO recessed


ESTRO JATAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JA	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JHTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 HOUSING CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JH	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28