



ESTRO JX

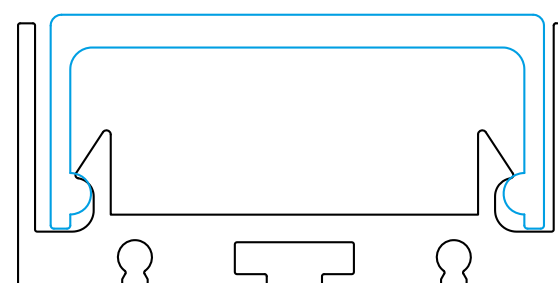


NINE

ESTRO sotto pensili
ESTRO under units

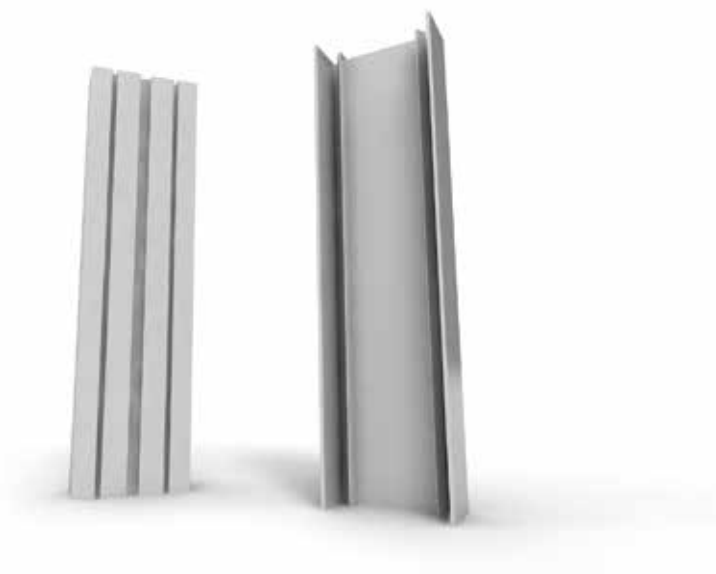


alloggiamento LED
LED housing

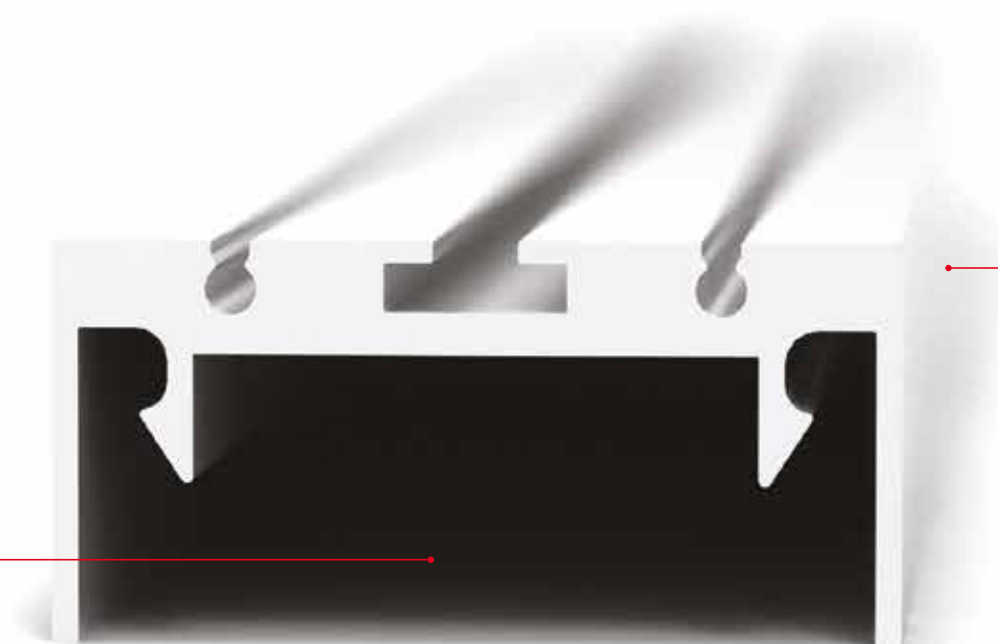


fissaggio
fixing

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

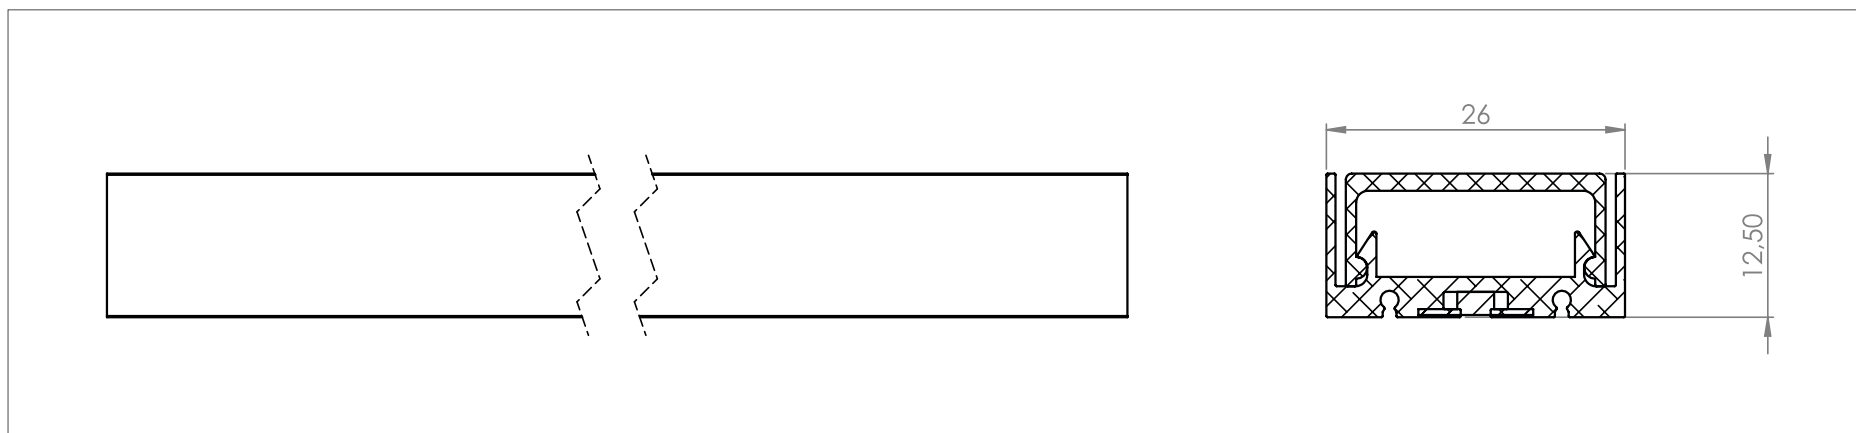

ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

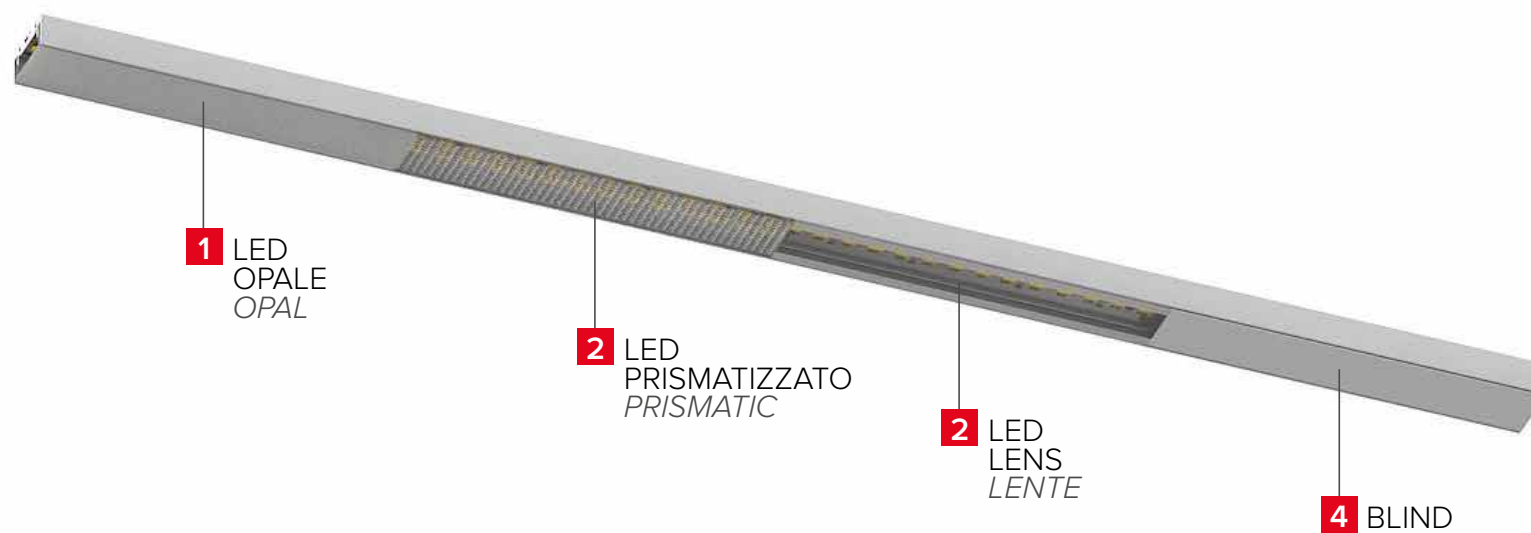

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*



COME ORDINARE HOW TO ORDER CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

1 ESTRO JX LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED 2835	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
			2700 K	3000 K	4000 K			3 cifre 3 digits			
ESTRO	OPAL	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-		3 cifre 3 digits			
JX	O	A	A	B	C	0		n	n	n	nn

Esempio: JXOAA0100nn = ESTRO JX - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm Example: JXOAA0100nn = ESTRO JX - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm

2 ESTRO JX LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED 2835	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
			2700 K	3000 K	4000 K			3 cifre 3 digits			
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-		3 cifre 3 digits			
JX	T	A	A	B	C	0		n	n	n	nn

Esempio: JXTAA0100nn = ESTRO JX - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm Example: JXTAA0100nn = ESTRO JX - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm

3 ESTRO JX LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED 2835	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
			2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
ESTRO	LENS	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JX	L	A	A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JXLAAC100nn = ESTRO JX - 2700 K - LED 2835 19W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JXLAAC100nn = ESTRO JX - 2700 K - LED 2835 19W/m - optics 30° - 100 cm


4 ESTRO JX BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm	Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits	
JX	I	0	0	0	n	nn

Esempio: JXI000100nn = ESTRO JX - modulo cieco - 100 cm JXI000100nn = ESTRO JX - blind module - 100 cm

ACCESSORI ACCESSORIES

ESTRO JXTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family				Finitura** Finish**
ESTRO				
JX	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24

Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28