


TAXI F

Lampada dal design minimale ed elegante, disponibile in versione a mono e bi emissione. Il corpo costituito da un'estrusione di alluminio e resina polimerica genera altissime prestazioni termomeccaniche, e il riflettore in alluminio purissimo consente un'emissione simmetrica.

Minimal and elegant floor lamp available in single or double emission. Body made in aluminium and resin which deliver high thermo/mechanical performance. Super pure aluminium reflector with asymmetric light distribution.



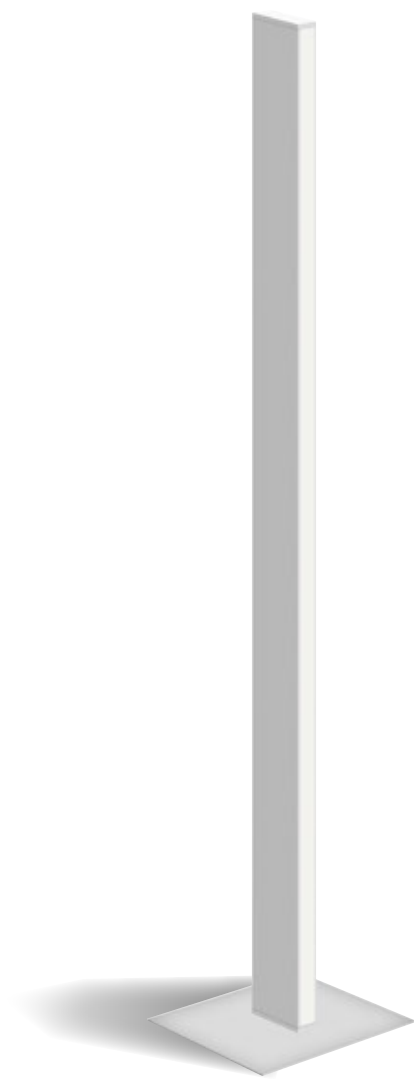

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

 **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

 **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)


 **.22** Nero
Black (matt)

 **.45** Ruggine
Rust

Colore su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


 **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect

 **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect

 **.32** Effetto noce
Walnut effect

 **.33** Effetto wengé
Wengé effect

 **.43** Effetto cemento
Concrete effect

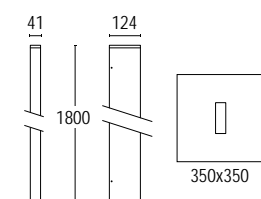

26501.--.31 56W LED 3000K 5600lm
110° ^
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

PRAGMA T

design Francesco Brivio




Elegante lampada dalla luce diffusa. Il paralume in policarbonato opalino o cotone plissettato, impreziosito dalla struttura in alluminio, rende la luce emessa da questo apparecchio morbida ma al contempo netta, delicata ma decisa. Pragma è disponibile sia nella versione a sospensione, da terra e tavolo. divenendo in ogni sua conformazione un elemento di design per l'ambiente circostante.

Elegant light providing diffused lighting with an opal diffuser of polycarbonate or pleated cotton. Structure in die-cast aluminium and steel suspension cable. It is possible to mount the lamp off centre by use of a decentralizing support. Available in suspension, floor lamp and table versions.



PRAGMA T

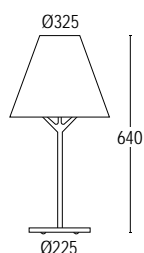


02315.--
340° \wedge
220-240V 50/60hz

E27 max 105W

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
- **.50** Cromo lucido
Polished chrome

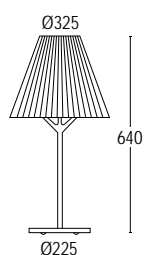

01212.--
340° \wedge
220-240V 50/60hz

E27 max 105W

LINEAR



Lampada dal design essenziale e lineare, la sua installazione può avvenire ad incasso o a muro con emissione di luce diretta. La regolarità e la semplicità del corpo illuminante consentono di inserire questo apparecchio in diverse ambientazioni: singola in contesti residenziali, o modulare in ambienti contract o centri direzionali. Il comfort visivo generato da questo apparecchio è garantito dalla presenza del diffusore opalino che chiude il corpo della lampada, emettendo una luce morbida ma dalle elevate prestazioni.


Recessed or wall mounted fixture with essential linear design covers a wide range of installations. Its simple design allows various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. Available as single mount or with a modular system. Opal diffuser delivers soft high quality light.



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● .48 Alluminio naturale
Smatt white aluminium


LINEAR



20832.--.31 7W LED 3000K 600lm
110° ^
500 mm
24V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

20833.--.31 14W LED 3000K 1200lm
110° ^
1000 mm
24V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included


20834.--.31 28W LED 3000K 2400lm
110° ^
2000 mm
24V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included



20820.--.31 7W LED 3000K 600lm
110° ^
500 mm
24V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

20821.--.31 14W LED 3000K 1200lm
110° ^
1000 mm
24V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included


20822.--.31 28W LED 3000K 2400lm
110° ^
2000 mm
24V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included



20829.--.31 7W LED 3000K 600lm
110° ^
500 mm
24V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

20830.--.31 14W LED 3000K 1200lm
110° ^
1000 mm
24V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

20831.--.31 28W LED 3000K 2400lm
110° ^
2000 mm
24V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included



20801.--.31 7W LED 3000K 600lm
110° ^
500 mm
24V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

20802.--.31 14W LED 3000K 1200lm
110° ^
1000 mm
24V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

20803.--.31 28W LED 3000K 2400lm
110° ^
2000 mm
24V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV LED driver not included

ACCESSORI ACCESSORIES



20885
Clip fissaggio acciaio
Steel fixing clip



22028
Alimentatore SELV IP40 50W 24V DC 0-3 metri
LED driver SELV IP40 32W 24V DC 0-3 meters



20886
Clip fissaggio plastica
Plastic fixing clip

22029
Alimentatore SELV IP40 100W 24V DC 0-6 metri
LED driver SELV IP40 100W 24V DC 0-6 meters

progetto grafico

graphic layout

studio Ghidini

impaginazione

graphic designer

studio Ghidini

Coordinamento e supervisione

supervising

studio Ghidini

stampato nel mese di Agosto 2018

printed in August 2018

I dati presenti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Ghidini Lighting srl si riserva il diritto di variarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Consultare il sito web per i dati aggiornati.

The data presented in this catalogue are purely indicative. Ghidini Lighting reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove portions of these data, at any time. Refer to the website for updated information.

I dati fotometrici presenti nel catalogo si riferiscono al flusso della sorgente; consultate i file tecnici fotometrici del sito web per il flusso nominale degli apparecchi.

The photometric data provided on this catalogue are referred to the light source; the photometric data of the luminaire it can be checked on the technical photometric file on the website.

Ghidini Lighting s.r.l.
Via Monsuello, 211 25065
Lumezzane (Brescia) Italy
www.ghidini.it
www.lucitalia.it

OUTDOOR & INDOOR HOME LIGHTING

 GHIDINI LUCITALIA