



ESTRO KZ

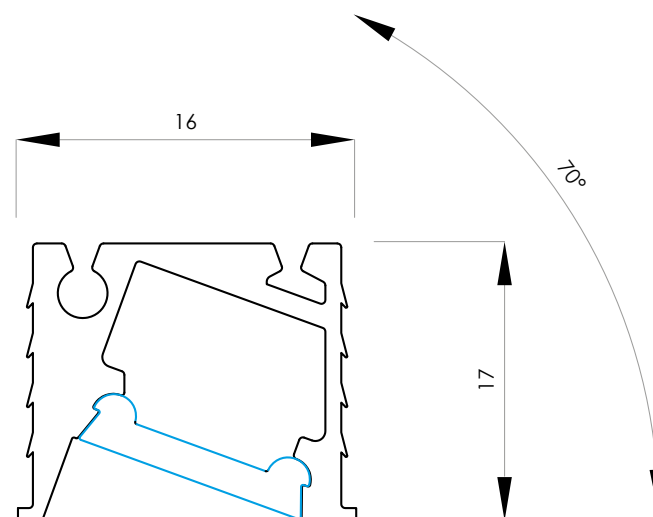


NINE

ESTRO sotto pensili
ESTRO under units

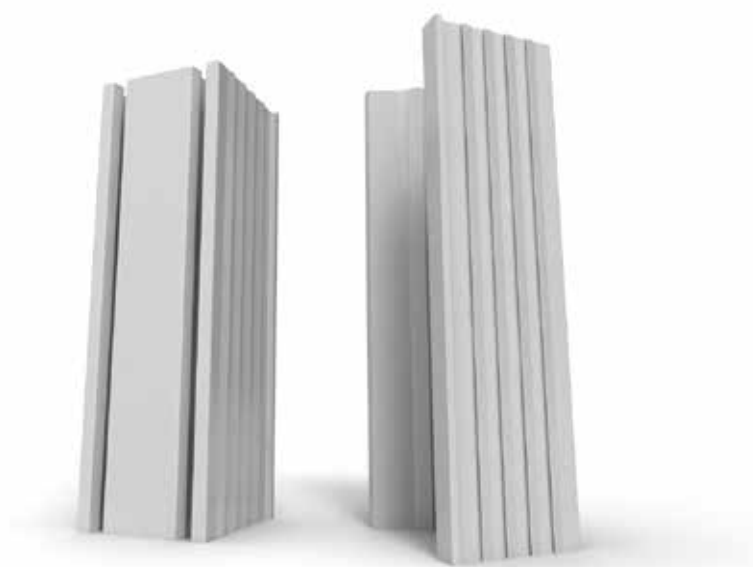


alloggiamento LED
LED housing

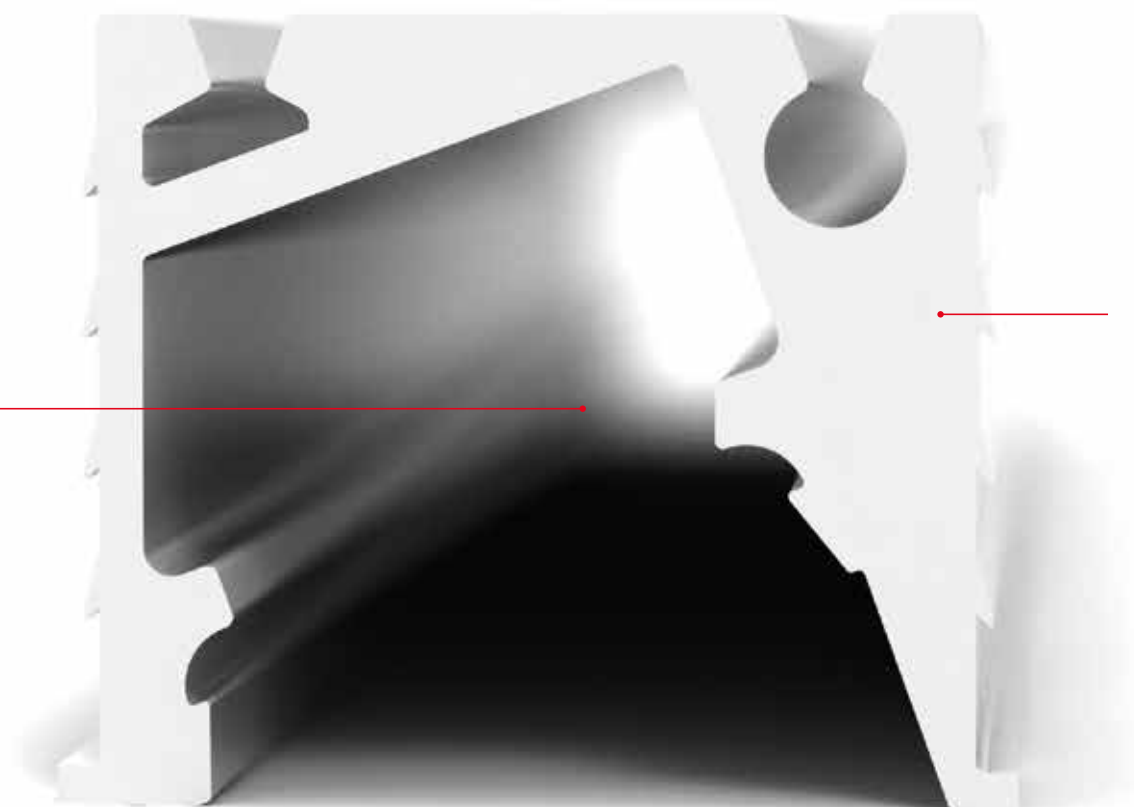


alette di fissaggio
fixing fin

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

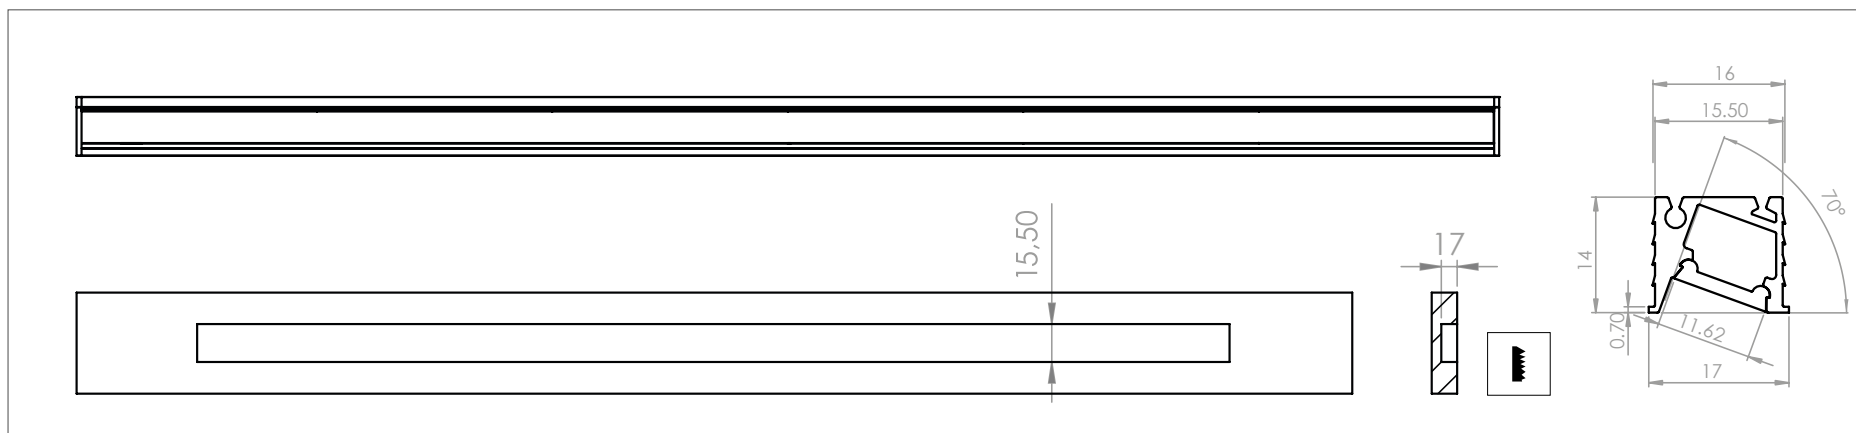

ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

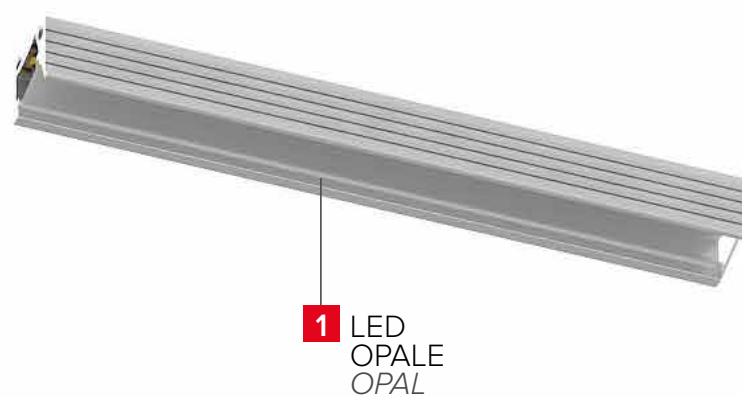

MONTAGGIO *INSTALLATION*

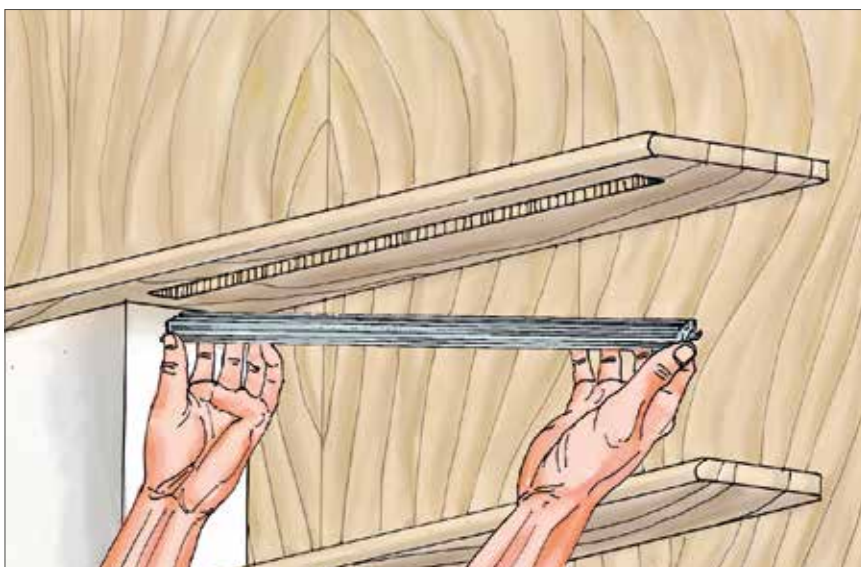

UTILIZZO *APPLICATION*



COME ORDINARE HOW TO ORDER CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION


1 ESTRO KZ LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED 2835	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
			2700 K	3000 K	4000 K		3 cifre 3 digits			
ESTRO	OPAL	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
KZ	O	A	A	B	C	0	n	n	n	nn

Esempio: KZOAA0100nn = ESTRO KZ - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm Example: KZOAA0100nn = ESTRO KZ - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm

| ACCESSORI ACCESSORIES

ESTRO KZTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family				Finitura** Finish**
ESTRO				
KZ	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24

Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28